

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions




AWNING MATERIALS BUYERS GUIDE 2014

木々の下に人が集うように
オーニングの下にも人が集い
新しい暮らしが始まります。

シンプルな細ラインがアクセントの上質でシックなストライプ。

Quality Sample

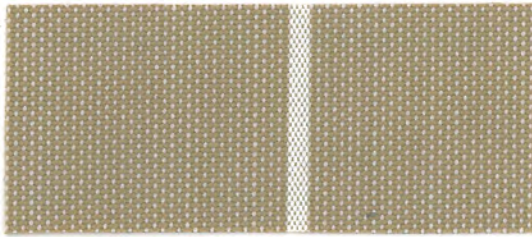


SA11

84mm




SA12

84mm

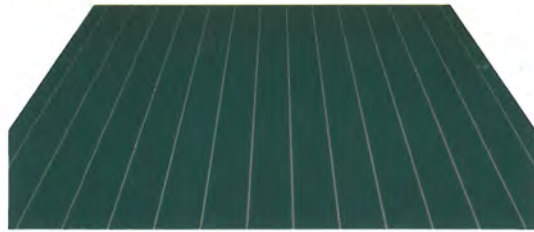


SA13

84mm

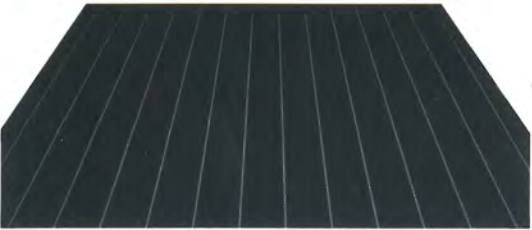

SA14

84mm

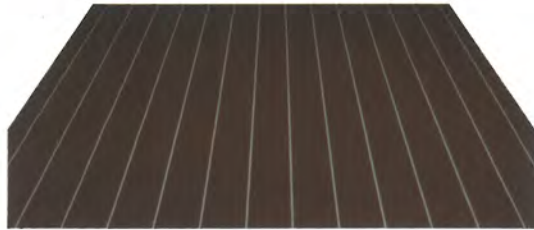

SA15

84mm


落ち着いたきのあるシックな大柄ストライプ。

Quality Sample



SA21

195mm

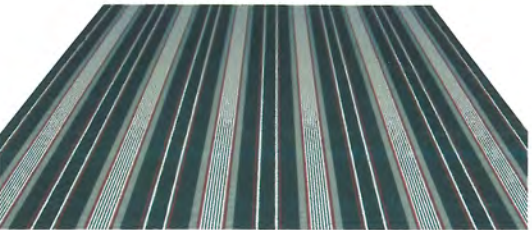

SA22

195mm



SA23







195mm

ご注意:

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたまま放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。



ホワイト × カラーの鮮やかなハーモニー。飽きのこないスタンダードなストライプ。

Quality Sample

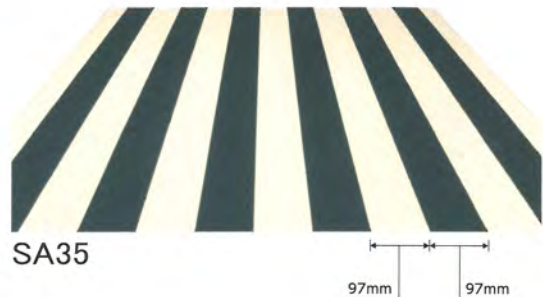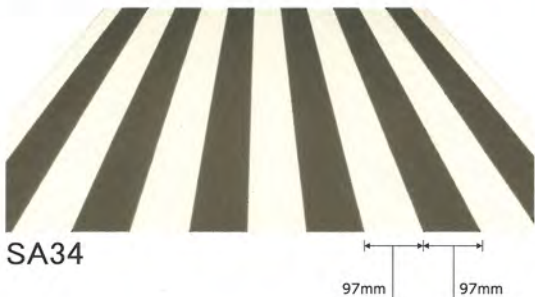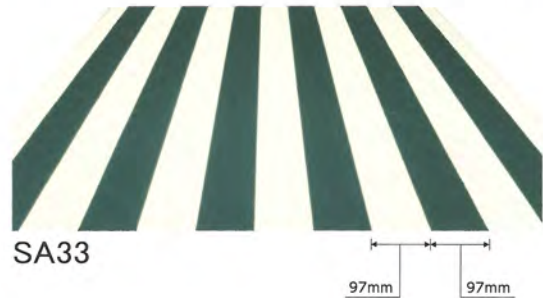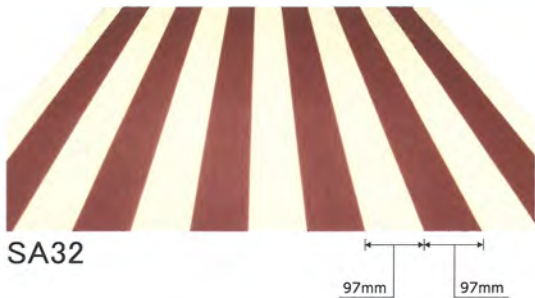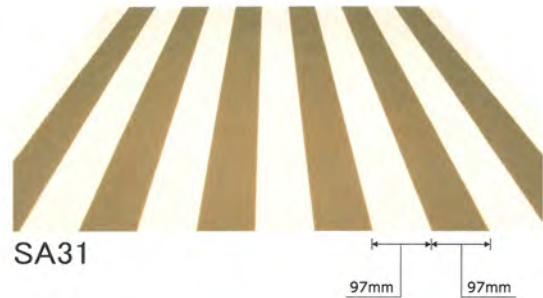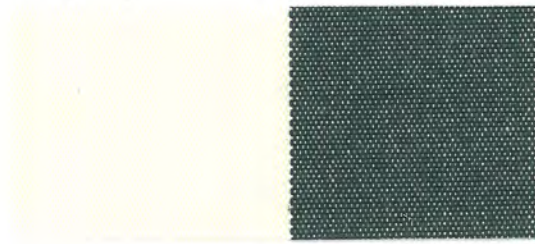

ビビッドなアクセントが効いたストライプ。

Quality Sample




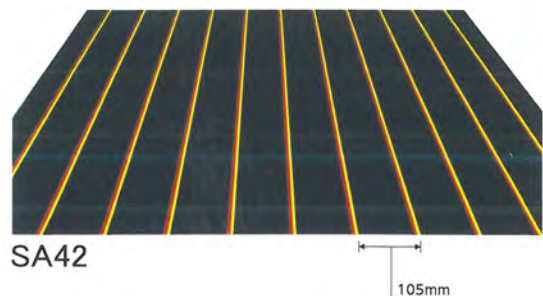
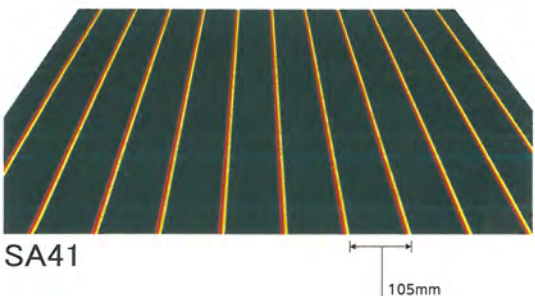


ご注意：


●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が濡る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等を使用される場合、濡れたまま放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。

リズムカルで変化のある洗練されたデザインのストライプ。

Quality Sample

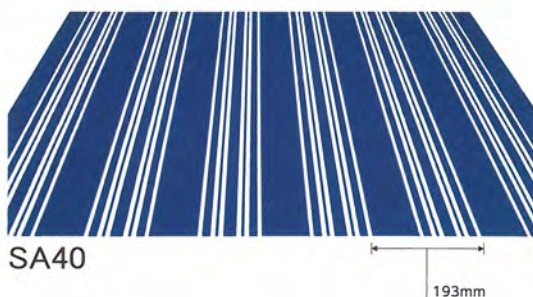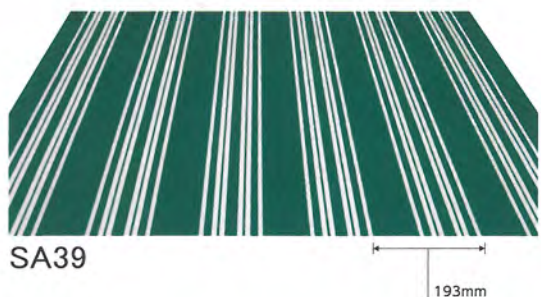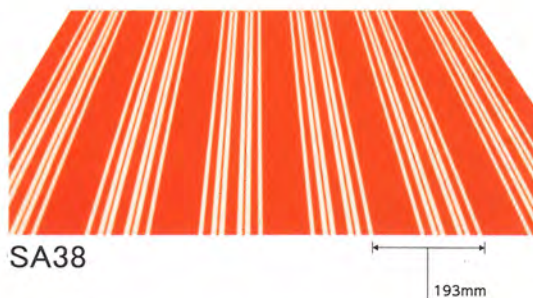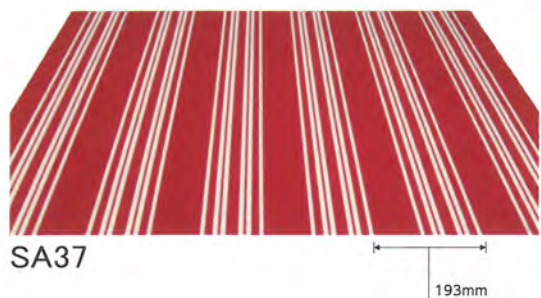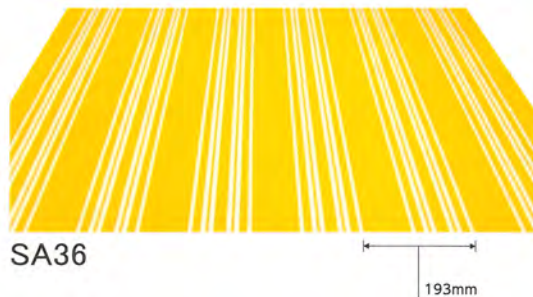


ミックス調で深みのある色を演出。



新鮮なグラデーションストライプ。

Quality Sample

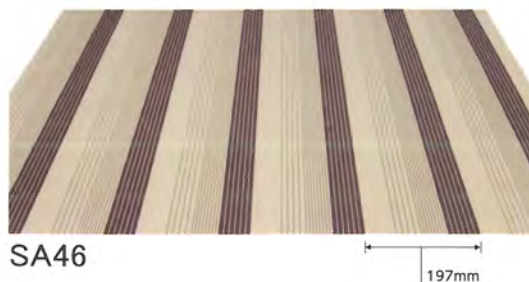

ご注意:

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。

シンプルでシックな飽きのこないスタンダードストライプ。

Quality Sample



SA47

197mm

リゾート感覚のカラフルなマルチストライプ。

Quality Sample




SA48

195mm

落ち着いたあるカラーリングのマルチストライプ。

Quality Sample

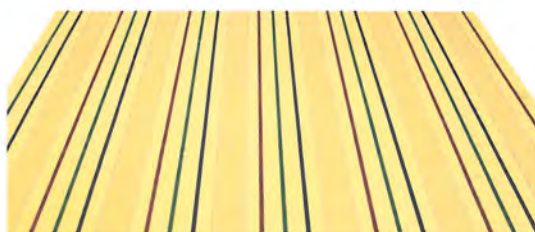


SA49

195mm

グリーン系の中にイエローアクセントが効いたストライプ。

Quality Sample

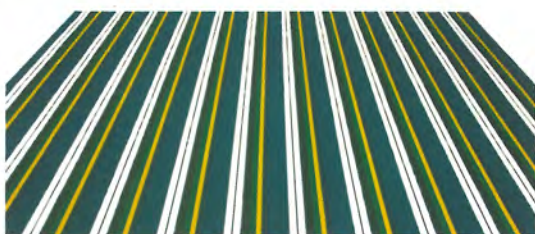

SA50

98mm

ブルー系のカラーをミックスしたストライプ柄がより一層に涼感を演出します。

Quality Sample



SA51


195mm

ご注意：

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等を使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。

アイボリーとブルー系の爽やかな色調のストライプ。

Quality Sample

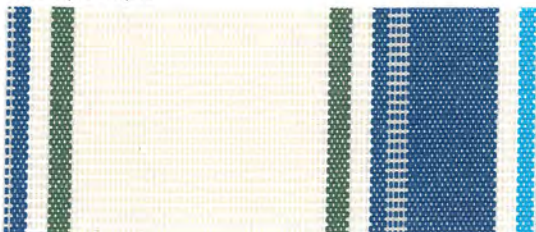


SA52

97mm

シックカラーをミックスしたストライプ柄はオーニングからインテリア小物、バッグまで幅広く使えます。

Quality Sample

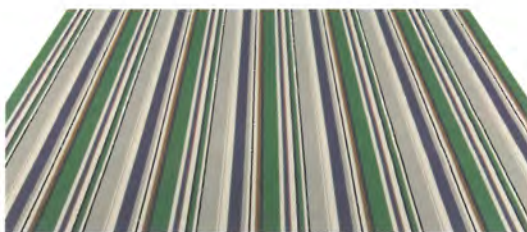

SA53

195mm

アイボリー系の濃淡色で落ち着いた優雅なストライプ。

Quality Sample



SA54

97mm

ブラックカラーを基調したストライプ柄はショップ店舗のエントランスにもお勧めします。

Quality Sample



SA55

195mm



SA56

195mm

ご注意:

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。



地球環境にやさしい、コットン調のハイセンスな素材!

PETボトルを再利用した繊維「ECOPET®」を使用した、時代のトレンドであるエコ商品です。

コットン調のファブリックは、商業施設などのファサードに高級感溢れる空間を演出し、店舗のイメージアップに貢献いたします。優れた耐候性で退色しにくく、深みのある美しい色が長続きます。初期耐水度1000mmを実現しました。



EC13

cream yellow 透光率 17%
クリームイエロー

Mansel value(マンセル値)
(H)2.36Y(V)8.76(C)4.06



EC17

purplish red 透光率 1%未満
パープルッシュレッド

Mansel value(マンセル値)
(H)4.22R(V)3.21(C)8.22



EC16

saffron yellow 透光率 22%
サフランイエロー

Mansel value(マンセル値)
(H)3.14Y(V)8.51(C)13.09



EC18

maroon 透光率 1%未満
マルーン

Mansel value(マンセル値)
(H)4.04R(V)2.76(C)4.77



EC20

majolica-orange 透光率 14%
マジョリカオレンジ

Mansel value(マンセル値)
(H)9.20R(V)5.49(C)11.42



EC27

mocha brown 透光率 1%未満
モカブラウン

Mansel value(マンセル値)
(H)2.13YR(V)3.70(C)3.17



EC19

carmine red 透光率 11%
カーミンレッド

Mansel value(マンセル値)
(H)4.66R(V)3.98(C)12.43



EC28

oak brown 透光率 1%未満
オークブラウン

Mansel value(マンセル値)
(H)5.27YR(V)2.94(C)1.23



エコマークとは、

環境保全に役立ち、環境への負荷が少ない商品のための目印です。環境ラベリング制度のひとつで消費者が、暮らしと環境との関係について考えたり、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立てられることを目的としています。

このマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会によって1989年に制定され、現在は国際標準化機構 (ISO) 環境ラベル表示のType1として運営されています。

注) 現在エコマーク認定番号の期限は2015年3月31日です。
これ以降は認定番号が変わります。

※この原反を使用した最終加工品にエコマーク表示はしないでください。



■基 布/再生ポリエステル100%
 ■防炎製品認定番号/F-24004
 ■規 格/120cm×50m乱
 ■表 面 処 理/撥水加工

Precautions

●When patching the fabric width-wise, be sure to align their grains in the same direction. ●Exposure to light on the backside of the material may accelerate discoloration. Be careful not to shed light on the backside. ●The backside is finished with resin coating. Be careful when using sewing machine (Resin applied to backside). ●Due to slight hue differences between lots, use material of the same lot.

	EC23 billiard green 透光率 1%未満 ビリヤードグリーン Mansel value(マンセル値) (H)1.67BG(V)3.77(C)8.14		EC31 sax blue 透光率 3% サクスブルー Mansel value(マンセル値) (H)9.88B(V)5.86(C)7.91		EC11 white 透光率 19% ホワイト Mansel value(マンセル値) (H)6.16Y(V)9.43(C)0.60
	EC24 teal green 透光率 1%未満 ティールグリーン Mansel value(マンセル値) (H)0.78B(V)3.35(C)6.12		EC25 arabian blue 透光率 1%未満 アラビアンブルー Mansel value(マンセル値) (H)3.52PB(V)3.22(C)8.78		EC12 grayju 透光率 20% グレイジュ Mansel value(マンセル値) (H)9.69YR(V)7.99(C)2.06
	EC22 forest green 透光率 1%未満 フォレストグリーン Mansel value(マンセル値) (H)6.75BG(V)2.52(C)2.65		EC26 loyal blue 透光率 1%未満 ロイヤルブルー Mansel value(マンセル値) (H)6.91PB(V)3.00(C)7.82		EC14 cafe au lait 透光率 3% カフェ・オーレ Mansel value(マンセル値) (H)9.30YR(V)5.82(C)2.29
	EC33 moss green 透光率 1%未満 モスグリーン Mansel value(マンセル値) (H)1.03G(V)3.84(C)3.29		EC30 indigo 透光率 1%未満 インディゴ Mansel value(マンセル値) (H)9.83PB(V)2.14(C)1.73		EC15 medium gray 透光率 2% ミディアムグレイ Mansel value(マンセル値) (H)8.03YR(V)5.62(C)0.38
			EC32 purple 透光率 1%未満 パープル Mansel value(マンセル値) (H)3.81P(V)3.23(C)3.28		EC29 black 透光率 1%未満 ブラック Mansel value(マンセル値) (H)9.23PB(V)1.63(C)0.07

ご注意:

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。



※掲載している写真はイメージです。



■基 布／再生ポリエステル100%

■防炎製品認定番号／F-25010




■規 格／120cm×50m乱

■表 面 処 理／撥水加工

シャガールのメッシュタイプ。


メッシュ素材なので、やわらかな自然光や風を取り入れ日射熱と紫外線をカットします。



SGV17

purplish red 透光率 24%
パープッシュレッド 紫外線カット率 80%


Mansel value(マンセル値)
(H)2.21R(V)4.24(C)5.90



SGV23

billiard green 透光率 19%
ビリヤードグリーン 紫外線カット率 83%

Mansel value(マンセル値)
(H)0.04BG(V)4.40(C)6.13



SGV30

indigo 透光率 24%
インディゴ 紫外線カット率 76%

Mansel value(マンセル値)
(H)9.08PB(V)3.66(C)1.08

Standard and Performance

- Eco-friendly
- Water-repellent
- Antiflaming
- UV Cut

Material : 100% recycled polyester

Antiflaming certification's number : F-25010

Size : 120cm×50m

Surface finishing : Water-repellent

Color : 3 colors

ご注意:

●シェード・パーゴラ等を目的とした商品であり巻き上げを伴うオープニングには使用できません。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたまま放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

屋内用テントやサイン、タペストリーなど広告掲示にも活用ください。

風合いやわらかなコットン調の難燃ポリエステル繊維を使用した後染め加工素材。シックでリッチなカラーは店舗などのサインなどとしてアイキャッチ効果も抜群です。

Please utilize for an advertising notice, such as a signature for indoor, and a tapestry. This material, made from supple cotton, was treated with flame-retardant polyester fiber before dying.

1212

white 透光率 28%
ホワイト

Mansel value(マンセル値)
(H)4.07GY(V)9.55(C)0.47

1215

dark red 透光率 2%
ダークレッド

Mansel value(マンセル値)
(H)3.59R(V)3.13(C)7.83

1211

ivory 透光率 22%
アイボリー

Mansel value(マンセル値)
(H)2.50Y(V)8.68(C)3.64

1217

forest green 透光率 1%
フォレストグリーン

Mansel value(マンセル値)
(H)0.05BG(V)3.13(C)2.69

1216

beige 透光率 9%
ベージュ

Mansel value(マンセル値)
(H)9.63YR(V)6.25(C)3.00

1218

navy 透光率 1%未満
ネイビー

Mansel value(マンセル値)
(H)5.20PB(V)2.20(C)2.23

1214

dark brown 透光率 1%未満
ダークブラウン

Mansel value(マンセル値)
(H)4.39YR(V)2.73(C)1.07

1213

black 透光率 1%
ブラック

Mansel value(マンセル値)
(H)3.98P(V)1.86(C)0.48

Standard and Performance

- Water-repellent
- Antiflaming
- UV Cut

Material :	100% Flame-retardant polyester
Antiflaming certification's number :	F-05039
Size :	103cm×50m
Surface finishing :	Water-repellent
Color :	8 colors

ご注意:

●染料移行昇華の問題(分散染料の特性として色落ちや移行を防ぐことはできません。) ●移行に付随して、縫製時に異なった色の組合せは、設置後に色が移行する為、同色の単色使用で縫製してください。またテントへのマーキングでカッティングシートやプリントをされる時は極力、同色系を使用して移行しても目立ちにくくするなどの対策を行ってください。縫製後は高温多湿な場所に保管しないでください。また、荷重が分散するように保管してください。 ●濃色系の染料は、染料濃度が高いため、製品設置後に天候による雨や水分などで染料がほんの少量染み出す懸念があります。 ●後染め加工のため、強い紫外線にさらされると、装飾テントの樹脂加工品に比べて退色が早く起こることがあります。 ●裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。 ●裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、お気をつけてください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です。) ●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。 ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。 ●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。 ●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。




Answer. アンサー。

ハイメッシュ素材がモダンな空間を演出します。
有害な紫外線をカットして視線を遮ります。




■基
■防炎製品認定番号/F-25001
■規

布/ポリエステル100%
防炎製品認定番号/F-25001
格/180cm×50m乱



AS59 透光率 14%
紫外線カット率 88%
Mansel value(マンセル値)
(H)0.17Y(V)7.03(C)1.14



AS57 透光率 14%
紫外線カット率 88%
Mansel value(マンセル値)
(H)0.46Y(V)5.55(C)1.48



AS58 透光率 14%
紫外線カット率 88%
Mansel value(マンセル値)
(H)1.46YR(V)5.29(C)1.46



AS62 透光率 11%
紫外線カット率 90%
Mansel value(マンセル値)
(H)1.65Y(V)4.56(C)1.77



AS61 透光率 12%
紫外線カット率 90%
Mansel value(マンセル値)
(H)1.47YR(V)4.26(C)1.55



AS63 透光率 11%
紫外線カット率 90%
Mansel value(マンセル値)
(H)4.89PB(V)4.80(C)0.04

Standard and Performance

■ Antiflaming
■ UV Cut

Material: 100% polyester
Antiflaming certification's number: F-25001
Size: 180cm×50m
Color: 6 colors

ご注意:

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



Standard and Performance

- Fluoroplastic Antifouling
- Antwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material: 100% polyester
 Antiflaming certification's number: F-19085
 Size: 200cm×50m
 Surface finishing: Fluoroplastic finishing
 Color: 9 colors

OneSweet. ワンスイート。

メッシュ素材で光や風通しが良く、有害な紫外線をカットします。



■基 布/ポリエステル100%

■防炎製品認定番号/F-19085



■規 格/200cm×50m乱

■表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工



プリンpudding 透光率 24%
紫外線カット率 85%

Mansel value(マンセル値)
(H)4.40Y(V)9.36(C)3.54



ナッツnuts 透光率 21%
紫外線カット率 85%

Mansel value(マンセル値)
(H)5.99YR(V)8.49(C)1.78




オーレau lait 透光率 12%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)6.7YR(V)6.6(C)3.4




モカmocha 透光率 14%
紫外線カット率 86%

Mansel value(マンセル値)
(H)0.5YR(V)2.9(C)1.2



ソーダsoda 透光率 12%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)0.38PB(V)7.45(C)4.45




プルーンprune 透光率 13%
紫外線カット率 87%

Mansel value(マンセル値)
(H)6.0PB(V)2.6(C)3.6



ハーブherb 透光率 12%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)2.00B(V)7.79(C)4.21



リーフleaf 透光率 9%
紫外線カット率 91%

Mansel value(マンセル値)
(H)2.69BG(V)4.08(C)2.88



ミルクmilk 透光率 21%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)0.95PB(V)9.00(C)1.79

ご注意:

●透過した際、ライン状の濃淡が見られる場合がありますが、製造上の特性であり、性能等に支障をきたすものではありません。予めご了承ください。●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●メッシュ素材の為に、引裂強度が他の素材と比べ、弱いのでご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



- 基 布/ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-23031
- 規 格/94cm×50m乱
- 表 面 処 理/酸化チタンコート加工

Rush. ラッシュ. 光触媒

いつまでも美しく!

光触媒機能で汚れを除去する「セルフリニューアルシステム(※)」採用

「ラッシュ」は酸化チタン光触媒により表面層を分解し、汚れも共に除去する

独自のセルフリニューアルシステムによる防汚性能を有する素材です。

また、高周波ウエルダーやライスターなどによる溶着も可能です。(日本国特許 第3933639)

(※)「ラッシュ」は、カンボウプラス株式会社の光触媒ライセンス技術と開発した商品です。



フロスト frost

透光率 11%


Munsell value(マンセル値)
(H)6.00Y(V)9.50(C)0.71

ミスト mist


透光率 6%

Munsell value(マンセル値)
(H)6.95YR(V)8.38(C)1.45

●セルフリニューアルシステムの仕組み

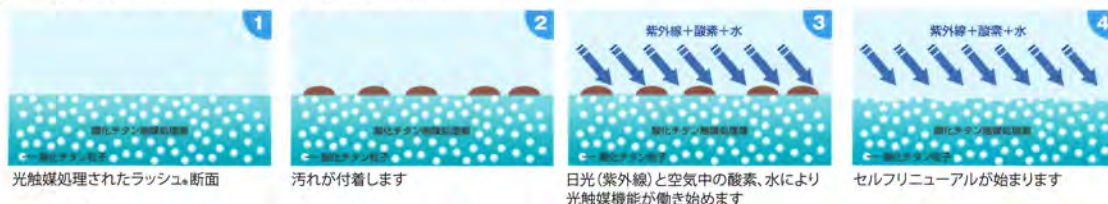

●施工後の美観の変化(固定式テント)

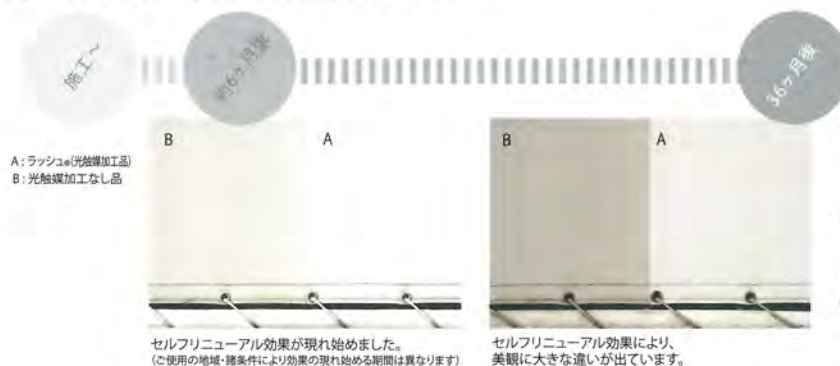

●施工当初は汚れが付着するため、初期より防汚性能を要求する用途にはお勧め出来ません。

●光触媒効果の発現には日射、酸素、水が必要であり、半年程(一夏経過が必要)の時間を要する場合があります。

●設置場所、向き、傾斜等により光触媒効果の発現が十分に発揮されない場合があります。

Standard and Performance

- photocatalytic finishing
- Antiwater Absorption
- Antiflaming finishing
- UV Cut

Material:	100% polyester
Antiflaming certification's number:	F-23031
Size:	94cm×50m
Surface finishing:	Titanium-oxide finishing
Color:	2 colors

ご注意:

●分解した表面層や汚れが水と共に流れますので、雨の日にはご注意ください。●印刷・文字入れに関しては当社までお問い合わせください。●ウエルダー接合に先だって、加工適性や加工条件をご確認ください。●表面層はキズ、シワ等が付きやすいので、お取り扱いの際には十分ご注意ください。●表面層に特殊処理を施しておりますので、表面は他商品との接合ができません。他商品と接合される場合は、裏面と接合してください。●日陰など紫外線照射量の少ない場所では、光触媒機能が十分発揮されない場合があります。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。

特長 不燃材料、ただいま需要増加中！ 注目が集まる機能性と布目調の軽やかな風合い

- 消防法にも対応する不燃機能を備えています。
- 豊富なカラーバリエーション！中間色からダーク色系の10色から選んでいただけます。
- 固定式テント、ロールオーニング(※)、パーティション、内装材、看板におすすめします。
- 当社オーニング用開閉試験4000回(約5年分：測定値であり、保証値ではありません)を試験済み。

ご注意：建築基準法第37条二号認定を所持していない為、テント倉庫等の膜構造建築物の屋根、外壁には使用不可です。
 建築物に使用される場合は「FG-8F」を使用願います。

〈※ロールオーニングに使用する際の注意〉

- ・基布にガラス繊維を使用している為、強風でのためき、折り曲げにご注意ください。
- ・オーニングのフロントバーと生地の間目(両端)には補強布をあててください。



自然災害を人災にしないために、時代は、より高い「安全性」を求めています。

そんな中で、今、注目されているのが「不燃機能素材」。

コンクリート、石など、従来の無機質な不燃材料と異なり、ファブリックだから、
 軽く、しなやかでフレキシブル。その風合いを生かして、さまざまな用途に使われ始めています。

規制強化の流れにともない、「装飾テントにも“不燃”が標準仕様になっていくのでは…」、
 そんなニーズに対応するのが新商品 **ストライク**™ です。


〈不燃材料とは〉

通常の火災による火熱を加えられた場合、

- ・加熱開始後20分間燃焼しない
- ・防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じない
- ・避難上有害な煙又はガスを発生しない

という材料を指します。

■防火地域・準防火地域・22条区域




都市不燃化、市街地の火災の拡大防止、
 屋根不燃化のため、地域・区域が定められています。



■基 布／ガラス繊維100%
 ■不燃材料認定番号／申請中
 ■規 格／102cm×50m乱
 ■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

演出豊かなカラー展開をご提案しています。

・素材感を重視したコットンライクな布目調シボの型押しタイプ。商業店舗を意識した中間色からダーク色系で洗練された10色からセレクトしていただけます。

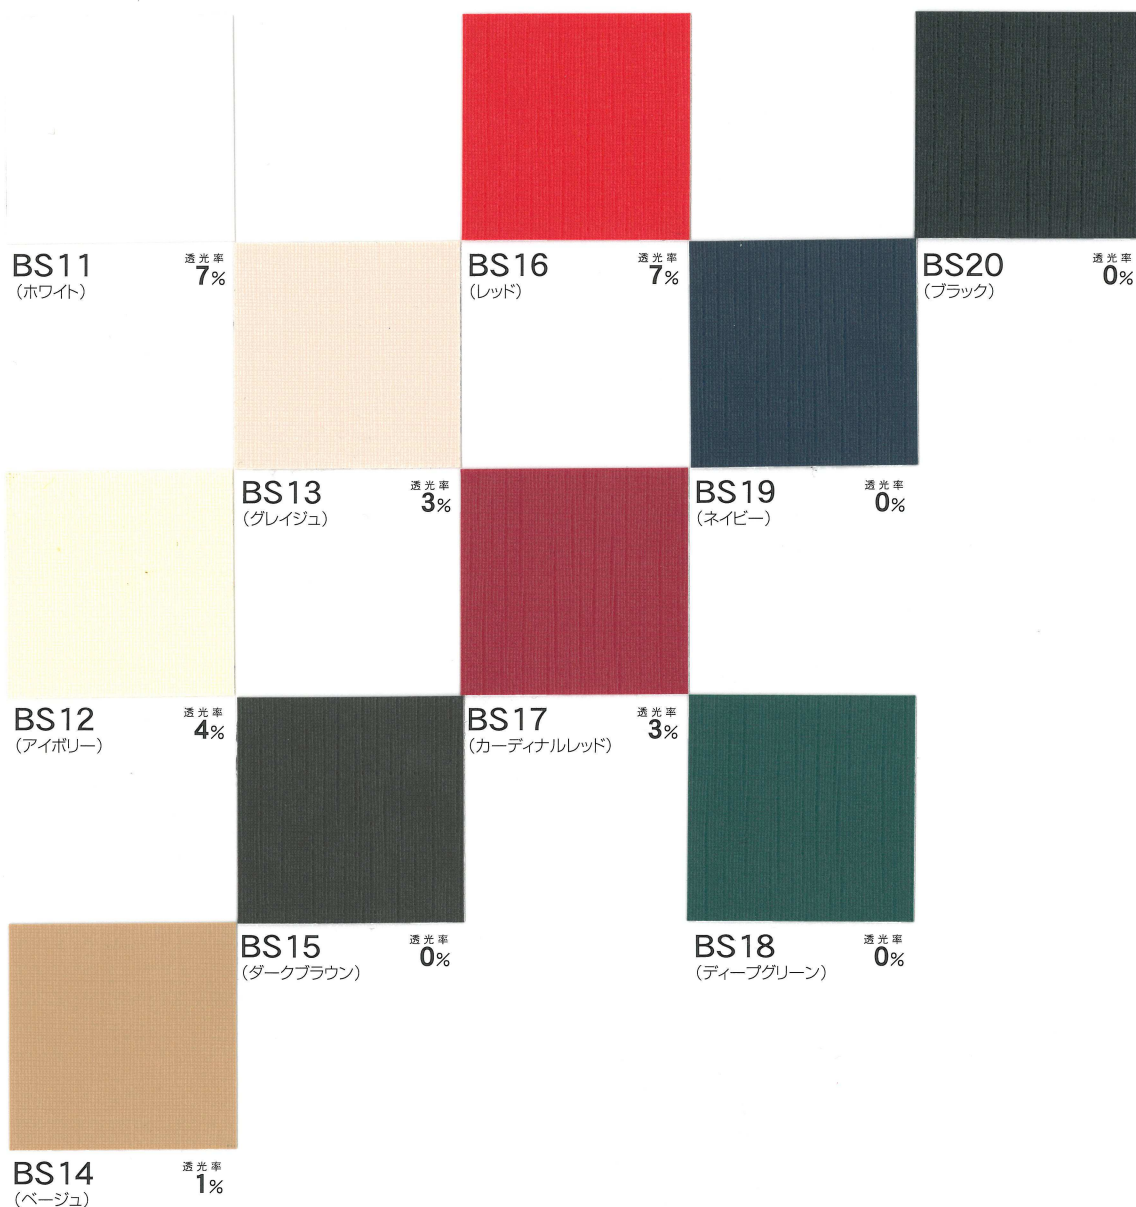

ご注意: ●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ガラスの繊維は屈曲面に弱い面がありますので、縫製時および取り付けの際には、折り曲げなどに十分ご注意ください。●縫込みロープ、ハトメ部分の縫製時には、必ず補強布を内側にあてがってご使用ください。

Teijin Tetoron Tent テイジン・テトロン・テント

光沢感で印象的なファサードを演出、汎用性の高いスタンダード。

3687FP 透光率 14%
white ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)3.06YR(V)9.28(C)0.15



3678FP 透光率 14%
cream yellow クリームイエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)4.83Y(V)9.03(C)3.06



3921FP 透光率 13%
yellow beige イエローベージュ
Mansel value(マンセル値)
(H)8.83YR(V)8.39(C)5.16



3603FP 透光率 27%
yellow イエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.34Y(V)8.15(C)13.16



3680FP 透光率 31%
marigold マリーゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)9.32YR(V)7.41(C)12.08



3920FP 透光率 17%
orange オレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)3.36YR(V)6.82(C)12.75



3922FP 透光率 23%
tangerine orange タンジェリンオレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)8.89R(V)5.63(C)15.58




3662FP 透光率 18%
scarlet スカーレット
Mansel value(マンセル値)
(H)6.56R(V)4.88(C)15.09



3916FP 透光率 16%
strong red ストロングレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)6.72R(V)4.25(C)14.70



3682FP 透光率 24%
red レッド
Mansel value(マンセル値)
(H)5.13R(V)4.19(C)15.04



3902FP 透光率 11%
baby pink ベビーピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)8.34RP(V)7.87(C)4.70



3663FP 透光率 23%
opera pink オペラピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)0.16R(V)4.97(C)14.45




3911FP 透光率 20%
cherry pink チェリーピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)7.10PR(V)3.91(C)14.23



3683FP 透光率 18%
cardinal red カーディナルレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)5.17R(V)3.73(C)10.79



3971FP 透光率 12%
red+white レッド+ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)4.90R(V)4.81(C)14.66



3666FP 透光率 1%
jade green ジェードグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.21BG(V)6.22(C)10.38



3669FP 透光率 4%
peacock green ピーコックグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.13BG(V)3.31(C)9.19




3605FP 透光率 8%
emerald green エメラルドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)5.40G(V)5.75(C)12.86



3674FP 透光率 7%
vivid green ビビッドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.55G(V)6.32(C)13.23



3915FP 透光率 6%
strong green ストロンググリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.57G(V)5.47(C)13.20



光沢感とスタンダードなストライプが楽しい空間づくりを演出します。

Standard and Performance

- Fluoroplastic Antifouling
- Antewater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material: 100% polyester

Antiflaming certification's number: F-52008

Size: 94cm X 50m

Surface finishing: Fluoroplastic finishing

Color/Pattern: 37 colors/Spatterns

ご注意:

●3971FP・3919FPは、裏面の色がホワイトになっています。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●ストライプ柄の裏面については、ストライプ柄のうち最淡色が使用されています。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

Quality Sample



3957FP





■基 布／ポリエステル100%
 ■防災製品認定番号／F-52008
 ■規 格／94cm×50m乱
 ■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工



3667FP 透光率 4%
 light blue ライトブルー
 Munsell value(マンセル値)
 (H)9.17B(V)5.38(C)11.38



3907FP 透光率 11%
 oker オーカー
 Munsell value(マンセル値)
 (H)7.45YR(V)4.92(C)7.04



3600FP 透光率 1%未満
 black ブラック
 Munsell value(マンセル値)
 (H)3.69PB(V)1.24(C)0.58



3692FP 透光率 55%
 off-white オフホワイト
 ※3692FPは、透明デントにて価格が
 異なりますのでご注意ください。



3602FP 透光率 10%
 cobalt blue コバルトブルー
 Munsell value(マンセル値)
 (H)3.99PB(V)4.32(C)13.84



3918FP 透光率 3%
 brown ブラウン
 Munsell value(マンセル値)
 (H)1.51YR(V)3.61(C)3.83



NEW 3973FP 透光率 13%
 champagne gold シャンパンゴールド
 Munsell value(マンセル値)
 (H)1.15Y(V)6.47(C)1.11



3601FP 透光率 8%
 snow white スノーホワイト
 Munsell value(マンセル値)
 (H)5.18PB(V)9.19(C)3.29



3609FP 透光率 6%
 blue ブルー
 Munsell value(マンセル値)
 (H)5.22PB(V)3.09(C)12.19



3923FP 透光率 1%未満
 dark brown ダークブラウン
 Munsell value(マンセル値)
 (H)3.18YR(V)3.22(C)1.03



NEW 3972FP 透光率 2%
 dark gold ダークゴールド
 Munsell value(マンセル値)
 (H)3.05Y(V)8.01(C)2.80



3914FP 透光率 3%
 loyal blue ロイヤルブルー
 Munsell value(マンセル値)
 (H)7.22PB(V)3.06(C)9.12



3913FP 透光率 1%未満
 lavender ラベンダー
 Munsell value(マンセル値)
 (H)7.44PB(V)4.38(C)10.83



3688FP 透光率 1%未満
 silver gray シルバーグレイ
 Munsell value(マンセル値)
 (H)3.05PB(V)6.55(C)0.79



3677FP 透光率 3%
 green グリーン
 Munsell value(マンセル値)
 (H)2.66G(V)3.78(C)9.87



3917FP 透光率 5%
 violet バイオレット
 Munsell value(マンセル値)
 (H)1.67P(V)4.07(C)10.84



3919FP 透光率 14%
 silver+white シルバー+ホワイト
 Munsell value(マンセル値)
 (H)1.71YR(V)7.57(C)0.10



3650FP
 153mm 153mm



3951FP
 153mm 153mm



3956FP
 153mm 153mm








3952FP
 153mm 153mm

New Pasty® ニュー パスディ® クリエートカラー

特長 使える! シックな布目調素材。豊富なカラー&柄のバリエが自慢。












				
8840FP (オフホワイト) 透光率 4%	8896FP (ベビーピンク) 透光率 5%	8814FP (カクタスグリーン) 透光率 0%	8824FP (ターコイズグリーン) 透光率 0%	8826FP (ホワイト) 透光率 9%
				
8897FP new (アイボリー) 透光率 15%	8892FP (オレンジ) 透光率 4%	8884FP (グリーン) 透光率 0%	8842FP (チャイナブルー) 透光率 0%	8841FP (カフェ・オ・レ) 透光率 0%
				
8891FP (グレイジュ) 透光率 4%	8881FP (レッド) 透光率 3%	8885FP (ディープグリーン) 透光率 0%	8823FP (ラベンダー) 透光率 0%	8830FP (ライトグレイ) 透光率 2%
				
8889FP (ページュ) 透光率 3%	8880FP (カーディナルレッド) 透光率 1%	8834FP (スプリースグリーン) 透光率 0%	8886FP (ロイヤルブルー) 透光率 0%	8831FP (グレイ) 透光率 0%
				
8883FP (イエロー) 透光率 16%	8890FP (ブラウン) 透光率 0%	8846FP (ダークグリーン) 透光率 0%	8882FP (ネイビー) 透光率 0%	8898FP new (ブラック) 透光率 0%
				
8837FP (マリーゴールドイエロー) 透光率 1%	8899FP new (表面マリーゴールド+裏面アイボリー) 透光率 13%	8900FP new (表面ディープブルー+裏面ターコイズブルー) 透光率 0%		

ご注意: ●8899FP・8900FPは、両面の色が同系色のツートーンになっています。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ロールオーニング(可動式デント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。



■基 布／ポリエステル100%
 ■防炎製品認定番号／F-58017
 ■規 格／94cm×50m乱
 ■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

特長 中間色中心の落ち着いたカラーと無彩色を組み合わせた
 布目調の素材、シックなストライプ柄が深みのあるファサードを演出します。

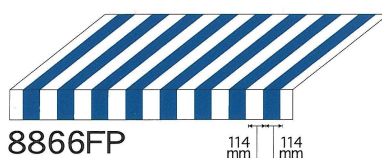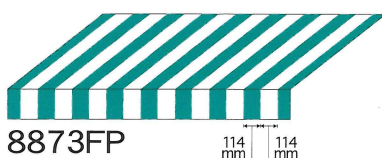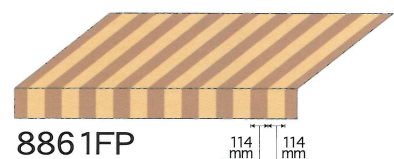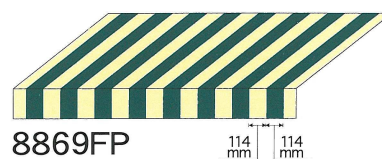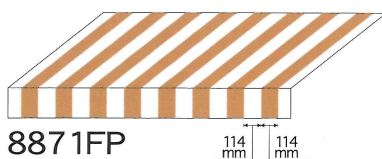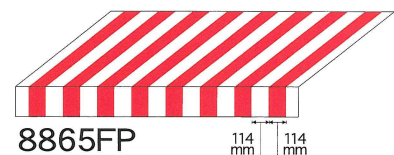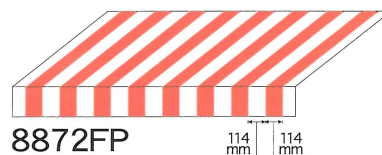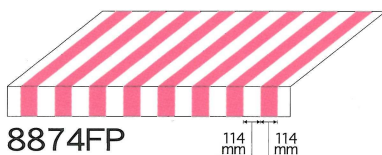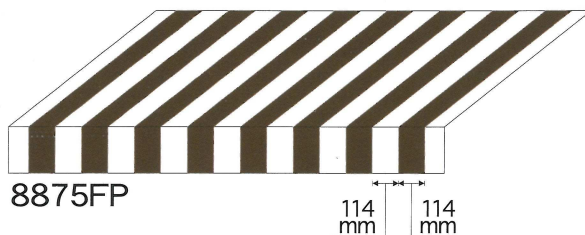

●注意：●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ロールオーニング（可動式テント）等を使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。●テント柄は2幅で表示しています。1幅は94cmとなります。●裏面については、ストライプ柄のうち最淡色が使用されています。