


TEIJIN TENT AWNING GUIDE BOOK 2024 ~

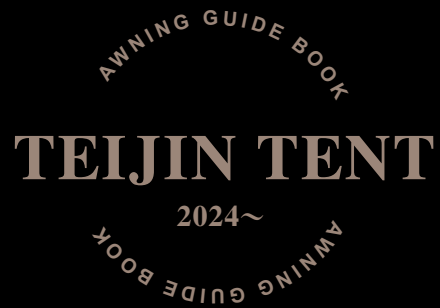

帝人フロンティア株式会社

大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F
東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留 7F

●お問い合わせは「テイジンテント」と検索ください

<http://tent.teijin.co.jp/>



テイジンテント公式アカウント

@teijintent




- このカタログ中の商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
- カタログ中の商品は余儀なく廃番になる可能性がありますので、ご了承ください。
- カタログ中の商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
- このカタログに掲載されている写真、文章、イラストの無断転載はお断りします。

2024.04



頒布価格10,000円(税込)



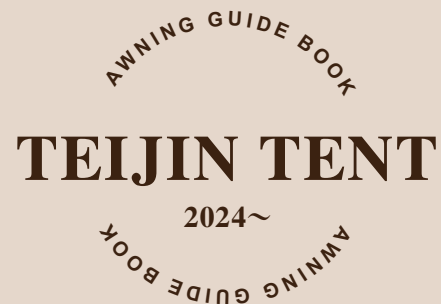


人と地球環境のために「テント」の可能性を追求し、社会の進化を加速させるソリューションを提供することでクオリティ・オブ・ライフ向上の実現に挑戦し続けます。

——— 帝人フロンティア株式会社 ———

日陰が涼しい本当の理由

※一般社団法人 日本オーニング協会による資料データから抜粋


真夏の日中、日射しが照りつける中アスファルト道路をさけて、木かげを探して歩く経験は誰しもあるのではないのでしょうか？
木かげ下の気温もアスファルト道路の気温も同じなのに、なぜ木かげを選ぶのでしょうか？

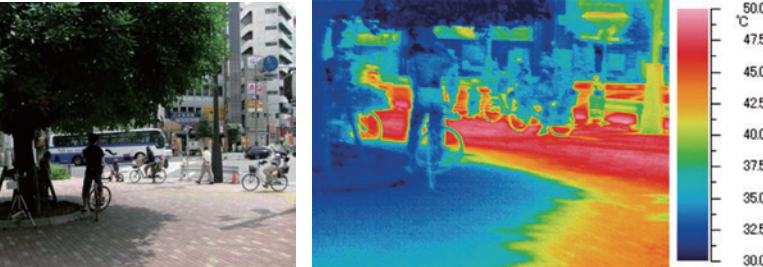

環境省まちなかの暑さ対策ガイドラインによる試験データより抜粋


オーニングにより体感温度を下げます。

オーニングを設置して日陰をつくり出すことで、体感温度上昇の要因である、日射と赤外放射を大幅にカットします。
例えば、オーニングの下の体感温度は、日向と比べるとテスト環境下では7℃下がる結果を得ています。

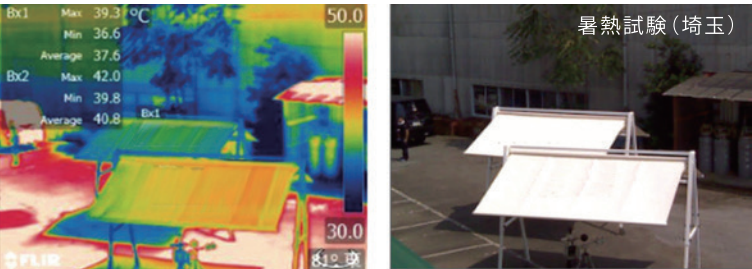


環境省まちなかの暑さ対策ガイドラインによる試験データより抜粋

■体感温度の指標

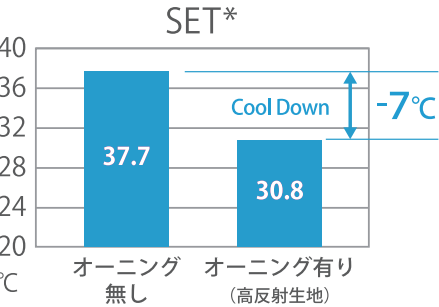

< 実験地：埼玉 桶川試験場にて9月に測定(気温30℃)> ※ 試験測定値であり、保証値ではありません。


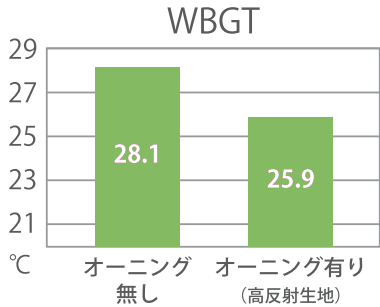


実は、日陰も日向も気温は同じ。

違うのは **体感温度**。

体感温度とは？

体感温度とは、人の肌が感じる温度の感覚を表したものです。
人は気温だけではなく、温度、風、日射や地表面の放射熱から影響を受け、「暑い」「涼しい」と感じます。

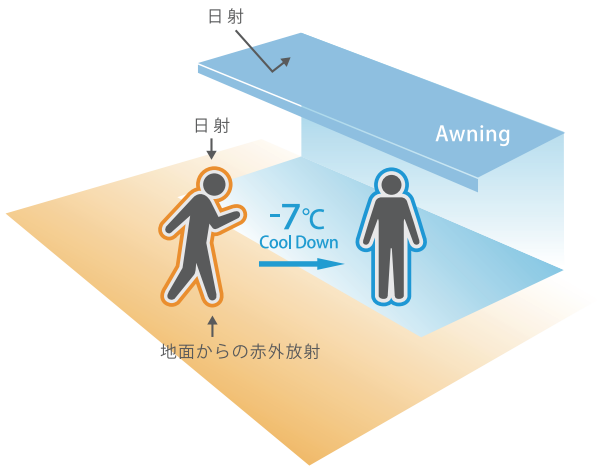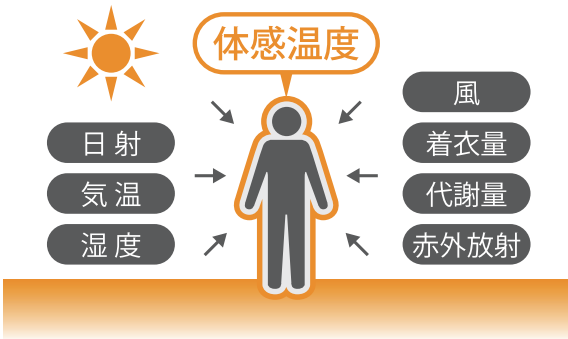

標準有効温度 SET* (Standard Effective Temperature)

SET* (エス・イー・スター) は、研究者や空調分野の技術者に広く使われている体感温度指標で、温熱的に同等な標準環境の気温(℃)という事が出来ます。人の温冷感や快適感と良い関係性を示し、SET* で32℃を超えるあたりで「不快」と感じる傾向にあるようです。

湿球黒球温度 WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)

WBGT は、人の酷暑限界を知る為に開発され、日本では主に産業職場の熱環境評価に使われてきました。現在は屋内外の熱中症予防の指標として普及し、環境省では「暑さ指数」として全国 840 地点での実況予測値を公表しています。WBGT28℃以上では厳重警戒等になっております。

※一般社団法人 日本オーニング協会による資料データから抜粋

New Pasty® ニュー パスティ®

耐久性に優れたPVC張の布目調素材。
シボがあるのでロールオーニングの開閉がスムーズで使いやすい。



New Pasty® 商品情報




■材 質／ポリエステル+塩化ビニル樹脂
■防炎製品認定番号／F-58017
■規 格／94cm×50m乱
■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工



8897FP 透光率 13%
ivory アイボリー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.91Y(V)9.34(C)3.23



8883FP 透光率 19%
yellow イエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.75Y(V)8.32(C)12.33



8891FP 透光率 6%
greige グレージュ
Mansel value(マンセル値)
(H)7.54YR(V)8.17(C)1.62



8896FP 透光率 11%
baby pink ベビーピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)8.89RP(V)8.19(C)6.34



8892FP 透光率 17%
orange オレンジ
Mansel value(マンセル値)
(H)9.32R(V)6.03(C)14.14



8932FP 透光率 3%
lime green ライムグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)5.84GY(V)7.13(C)10.27




8824FP 透光率 1%未満
turquoise green ターコイズグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)9.23BG(V)4.95(C)6.95



8823FP 透光率 1%未満
lavender ラベンダー
Mansel value(マンセル値)
(H)8.21PB(V)4.57(C)9.62



8939FP 透光率 1%未満
plum プラム
Mansel value(マンセル値)
(H)8.99P(V)3.28(C)3.19



8826FP 透光率 9%
white ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)1.02Y(V)9.58(C)0.69



8840FP 透光率 4%
off-white オフホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)1.53Y(V)8.58(C)0.85



(生地：表) (生地：裏)
8899FP 透光率 17%
marigold+ivory マリーゴールド+アイボリー
Mansel value(マンセル値)
(H)8.07YR(V)8.07(C)13.27



8931FP 透光率 13%
cream yellow クリームイエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)1.77Y(V)8.98(C)6.61



8837FP 透光率 4%
marigold yellow マリーゴールドイエロー
Mansel value(マンセル値)
(H)1.61Y(V)7.26(C)7.72



8889FP 透光率 6%
beige ベージュ
Mansel value(マンセル値)
(H)5.69YR(V)6.43(C)3.61



8944FP 透光率 2%
pink ピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)6.49RP(V)5.20(C)12.89



8930FP 透光率 4%
terracotta テラコッタ
Mansel value(マンセル値)
(H)7.39R(V)4.82(C)9.65




8941FP 透光率 2%
bamboo バンブー
Mansel value(マンセル値)
(H)2.59GY(V)6.90(C)6.87



8884FP 透光率 1%未満
green グリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.92G(V)4.07(C)7.50



8943FP 透光率 3%
light blue ライトブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)9.21B(V)5.65(C)10.86



8936FP 透光率 1%未満
dark brown ダークブラウン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.63YR(V)3.00(C)1.29



8830FP 透光率 4%
light gray ライトグレー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.58BG(V)7.39(C)0.59



8831FP 透光率 1%
gray グレー
Mansel value(マンセル値)
(H)8.73B(V)6.11(C)1.53



(生地：表) (生地：裏)
8934FP 透光率 12%
red+white レッド+ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)5.68R(V)4.70(C)15.46

Standard and Performance

- Fluoroplastic finishing
- Antiwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material :	polyester + PVC
Antiflaming certification's number :	F-58017
Size :	94cm×50m
Surface finishing :	Fluoroplastic finishing
Color :	43 colors



8841FP 透光率 1%未満
cafe au lait カフェ・オ・レ
Mansel value(マンセル値)
(H)1.98Y(V)6.03(C)3.12



8935FP 透光率 13%
cherry pink チェリーピンク
Mansel value(マンセル値)
(H)6.36RP(V)4.62(C)13.05



8881FP 透光率 19%
red レッド
Mansel value(マンセル値)
(H)4.96R(V)4.44(C)13.44



8814FP 透光率 1%未満
cactus green カクタスグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)9.78GY(V)5.36(C)4.76



8885FP 透光率 1%未満
deep green ディープグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.50BG(V)3.35(C)3.88




8842FP 透光率 1%未満
china blue チャイナブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)4.05PB(V)3.92(C)8.02



8886FP 透光率 1%未満
royal blue ロイヤルブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)6.86PB(V)2.85(C)8.63




8933FP 透光率 1%未満
silver gray シルバーグレー
Mansel value(マンセル値)
(H)1.90PB(V)6.14(C)0.51



8937FP 透光率 1%未満
slate gray スレートグレー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.67PB(V)3.50(C)0.29




(生地：表) (生地：裏)
8900FP 透光率 1%未満
deep blue+turquoise blue
ディープブルー+ターコイズブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.00PB(V)2.94(C)8.74



8890FP 透光率 2%
brown ブラウン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.57YR(V)3.91(C)3.21



8880FP 透光率 9%
cardinal red カーディナルレッド
Mansel value(マンセル値)
(H)2.67R(V)3.65(C)11.58



8940FP 透光率 1%未満
renga レンガ
Mansel value(マンセル値)
(H)2.11R(V)3.53(C)4.10




8834FP 透光率 1%未満
spruce green スプルースグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.79G(V)4.03(C)3.64



8846FP 透光率 1%未満
dark green ダークグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.61BG(V)3.04(C)2.05



8942FP 透光率 1%未満
blue ブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)5.50PB(V)3.66(C)11.81



8882FP 透光率 1%未満
navy ネイビー
Mansel value(マンセル値)
(H)6.10PB(V)2.77(C)3.43



8938FP 透光率 1%未満
olive オリーブ
Mansel value(マンセル値)
(H)4.84GY(V)4.25(C)1.49



8898FP 透光率 1%未満
black ブラック
Mansel value(マンセル値)
(H)3.56PB(V)2.26(C)0.23

●注意：
●8899FP・8900FPは、両面の色が同系色のツートーンになっています。●8934FPは、裏面の色がホワイトになっています。●表面(布目調)と裏面(つや有り)で風合いが異なります。原反ロールの内側が表面となります。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

New Pasty® ニュー パスティ®


スタンダードなストライプ柄でファサードを鮮やかに演出します。



New Pasty® 商品情報



- 材 質／ポリエステル+塩化ビニル樹脂
- 防災製品認定番号／F-58017
- 規 格／94cm×50m乱
- 表 面 処 理／フツ素樹脂コート加工




8861FP

114mm 114mm



8877FP

114mm 114mm



8869FP

114mm 114mm




8872FP

114mm 114mm




8874FP

114mm 114mm



8865FP

114mm 114mm



8873FP

114mm 114mm




8866FP

114mm 114mm



8876FP

114mm 114mm




8871FP

114mm 114mm




8875FP

114mm 114mm



8878FP

114mm 114mm



8879FP

114mm 114mm



Quality Sample

Standard and Performance

- Fluoroplastic finishing
- Antwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material : polyester + PVC

Antiflaming certification's number : F-58017

Size : 94cm×50m

Surface finishing : Fluoroplastic finishing

Pattern : 13 patterns

⚠ 使用上の注意

1. ロットNO.による品質、出荷管理について

- ① テント生地 (原反) には、ロットNO. がサイドラベル (片側) に記載されております。
- ② ロットNO. で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用したテント生地のロットNO. を必ず記録、保存してください。
※ テント生地のロットNO. の記録がない場合、製品に問題が生じて膜材料の品質証明を行う事が困難になります。
- ③ 品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社までテント生地の品番とロットNO. を連絡してください。

2. テント生地使用上の注意

- ① 表面に防汚加工を施しておりますので、折れシワ等が残りにくっております。
- ② ロールオープニング (可動式テント) 等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。
- ③ ファブリックタイプ (シャガール、シャガールアート) は、風合いを重視している為、耐水性が劣りますので、諸条件により雨が漏ることがあります。大雨の場合は、可動式テントであれば閉じて収納してください。
- ④ テント生地が汚れた場合は、ぬるま湯に中性洗剤を加え、柔らかい布もしくはスポンジ等で洗浄してください。半年に一度、テント生地を洗浄して頂ければ長くお使い頂けます。
- ⑤ ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ⑥ 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着し

- ていると、希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及びテント生地の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ⑦ 防災加工品が必要な際は、(財) 日本防災協会の試験に合格しているテント生地、もしくは防災製品認定を取得しているテント生地を使用してください。
 - ⑧ 設計に当たっては性能一覧表の数値を参考にしてください。また、膜構造建築物には国土交通省にて登録されているテント生地 (膜材料) をご使用ください。
 - ⑨ テント生地を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際にテント生地の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちにテント生地の補修または更新をしてください。
 - ⑩ 生地表面には、方向性がありますので幅縫ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。
 - ⑪ 生地には表・裏がありますので取り付けの際には、裏面が外側に出ないようにご注意ください。

3. 廃棄について

テント生地及びテント生地縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

4. テント生地の保管について

直射日光、高温多湿を避け室内で保管してください。

建築基準法第38条廃止に伴い、平成14年6月から認定方法が変更されました。

●MMEM-番号 (旧B種・C種認定) は建築基準法第37条第二号認定

●UR-番号は建築基準法施行令第109条の5第一号及び第二号認定 (飛び火性能)
(上記の弊社認定品は全てJIS A 1322の防災2級に合格しております。)

●UW-番号は建築基準法施行令第109条の5第一号認定 (飛び火性能)

●NM-番号は建築基準法第2条第九号及び同法施行令第108条の2認定 (不燃材料) となります。

※透光率について 透光率データは、測定値であり保証値ではありません。測定方法：JIS Z 8722

●注意:
●表面 (布目調) と裏面 (つや有り) で風合いが異なります。原反ロールの内側が表面となります。●幅縫ぎの場合には生地表裏、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ストライプ柄の裏面については、ストライプ柄のうち最淡色が使用されています。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません) ●ストライプ柄のカラーはニューパスティの単色無地のカラーと必ずしも一致しません。実際のサンプルにて色相をご確認ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

■商品一覧

	表面 意匠	商品名	特 長	材 質	表面処理	機能・性能	ページ
装 飾 テ ン ト	マトン（）や消し（）タイプ	 ゴーアウト® (遮熱) GOOUT®	マットな外観で、軽量かつ屈曲性に強く、遮熱性能を持ったテント 6色	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	    	P.10-11
		 トウギャザー®II (遮熱) TOGETHER.Ⅱ	生地表面を布目調、裏面をコットンライクにし、高い意匠性かつ遮熱性能を持ったテント 12色	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	    	P.12-13
		ニュー パスティ® New Pasty.	マットな布目調でカラー豊富なスタンダードテント 43色・13柄	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	   	P.14-16
		ラッシュ® (光触媒) Rush.	光触媒（自浄作用）による防汚テント 2色	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	酸化チタンコート加工	   	P.17
		ストライク® (不燃) Strike.	不燃認定を取得した布目調テント 17色	基 布：ガラス繊維 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	    	P.18-19
	ファブリックタイプ	シャガール® 	再生ポリエステルを使用したコットンライクなテント 25色	再生ポリエステル	撥水加工	    	P.20-21
		付属品 シャガール®製・ヘリテープ	オーニング、パラソルのフリルに 11色	再生ポリエステル	—	 	
		シャガール®アート 	コットンライクかつ多彩な柄パターンのテント 39柄	再生ポリエステル	撥水加工	    	P.22-25
	クロスタイプ	テイジン®テトロン®テント Teijin. Tetoron. Tent	グロス外観のスタンダードテント 38色・5柄	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	   	P.26-28
	メッシュタイプ	美 影® Mikage.	複数の色を組み合わせ、深みのあるカラーを表したメッシュ生地 11色	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	—	 	P.31
		美 妙® (遮熱) Bimyo.	コットンライクな外観で遮熱加工を施したストライプ調のメッシュ生地 7色	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	—	  	P.32
		クッキー® Cookie.	豊富なカラーバリエーションのスタンダードなメッシュ生地 15色	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	—	 	P.33
透 明 テ ン ト		シェルパ®クリア TK08B Sherpa. Clear TK08B	建築膜材料として使用可能な透明テント 引張強さ：100kgf 透光率：56%	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	    	P.35
		アウトエリア®TK15C Outerior. TK15C	建築膜材料として使用可能な透明テント 引張強さ：150kgf 透光率：48%	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	    	P.35
		ルミナカット® (遮熱) Luminacut.	遮熱加工を施した透明テント 透光率：38%	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工 (PVDF)	     	P.35
		サーニティ®W Sirnity. W	業界トップクラスの黄変防止性能を持つ透明テント 透光率：71%	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	    	P.35
		サニーメイト®Ⅱ Sunnymate.Ⅱ	黄変しにくいスタンダードな透明テント 透光率：65%	基 布：ポリエステル 表裏面：塩化ビニル樹脂	フッ素樹脂コート加工	    	P.35

●各商品の標準価格表はテイジントtentホームページをご確認ください。(右QRコードからアクセスください)



標準価格情報

■性能一覧表

商品名	幅 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		引張強さ (N)		破断伸び率 (%)		耐水度 (mm)	認定番号
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
 ゴーアウト® (遮熱)	200	50	0.35	400	960	780	67 (※)	55 (※)	33	33	1500	FR-05235
トウギャザー®II (遮熱)	94	50	0.58	455	755	700	126	102	24	28	1500	FR-03246
ニュー パスティ®	94	50	0.44	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-58017
			0.47	520								
ラッシュ® (光触媒)	94	50	0.45	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-23031
ストライク® (不燃)	102	50	0.42	570	2400	1800	90 (※)	80 (※)	4.2	3.8	2000	NM-3086 F-23018
シャガール®	120	50	0.52	360	1448	866	86	46	62	41	1000	F-27103
シャガール®製・ヘリテープ	2	100×2本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シャガール®アート	120	50	0.56	380	1390	830	107	70	67	43	1000	F-28346
テイジン®テトロン®テント	94	50	0.38	430	755	667	147	98	25	29	1500	F-52008
			0.44	530								
美 影®	200	30	0.50	340	972	906	113	113	21	25	—	F-30306
美 妙® (遮熱)	200	30	0.55	370	1050	850	135 (※)	78 (※)	15	14	—	F-27002
クッキー®	200	50	0.47	314	1263	1465	347 (※)	337 (※)	22	24	—	F-25305
シェルパ®クリア TK08B	154	50	0.55	680	1190	1170	160 (※)	150 (※)	18	27	2000	F-01022 MMEM-9011 UW-9004
アウトエリア®TK15C	104	50	0.73	860	1730	1600	220 (※)	220 (※)	21	30	2000	F-62016 MMEM-9011 UW-9004
ルミナカット® (遮熱)	206	25	0.60	720	1177	1030	226 (※)	196 (※)	18	18	1500	F-23017
サーニティ®W	195	25	1.02	910	735	686	392 (※)	294 (※)	18	20	1500	F-07053
サニーメイト®II	185	25	0.73	750	637	628	128	147	24	27	1500	F-61018

●引張強さ：※マークはトラベジド法で測定、※無しはシングルタング法で測定。

●測定平均値であり、保証値ではありません。