




MATERIAL Ver 1.0

HIT

ヒット® 100F



104cm 幅

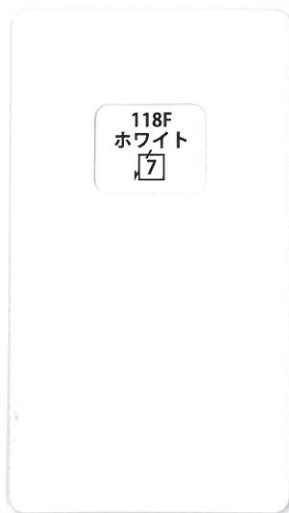

ヒット® 100F

- 不燃膜材料(B種) テント上屋/テント倉庫等
- サイズ/ 104cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第37条 第二号認定品 MEM-9017
- 建築基準法 第2条第9号及び 建築基準法施工令第108条の2 NM-0623 (不燃材料認定)
- 防火認定番号 F-29236

CEILING
PRODUCTS

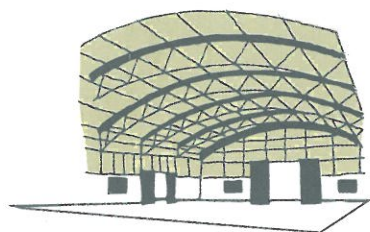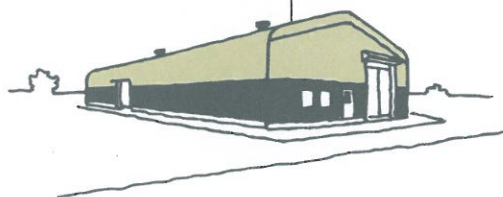

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。

※★印の品番は別価格となっております。

126F SG1 0	116F クリーム 4
120F シルバー 1	125F アイボリー 2
★ 115F イエロー 8	127F グレー 1 1
113F オレンジ 5	117F ワカサ 2
112F グリーン 0	111F レッド 3
	114F ブルー 0

HIT



ヒット®100F

203cm 幅



ヒット®100F

- 不燃膜材料 (B 種) テント上屋 / テント倉庫等
- サイズ / 203cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-9017
- 建築基準法 第 2 条第 9 号及び 建築基準法施工令 第 108 条の 2 NM-0623 (不燃材料認定)
- 防災認定番号 F-29236



HIT

ヒット®1000F





ヒット®1000F

- 不燃材料 (小規模膜構造物や通路等)
- サイズ / 104cm × 50m 乱
- 建築基準法 第 2 条第 9 号及び 建築基準法施工令 第 108 条の 2 NM-0544 (不燃材料認定)
- 防災認定番号 F-28343

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。

※膜材認定は取得しておりません。












5MR-FS

103



- 防火膜材料(テント倉庫等)
- サイズ／103cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-0021
- 建築基準法施工令 第 109 条の 5 第一号 UW-9010 (防火認定)
- 防火認定番号 F-02030




※★印の品番は別価格となっております。

5MR-FS


203



- 防災膜材料 (テント倉庫等)
- サイズ / 203cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第37条 第二号認定品 MEM-0021
- 建築基準法施工令 第109条の5 第一号 UW-9010 (防火認定)
- 防災認定番号 F-02030

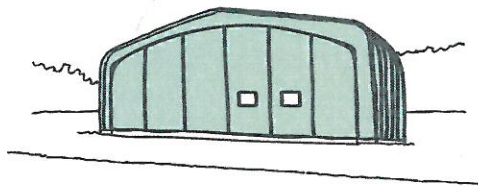

TENT (warehouse)
PRODUCTS

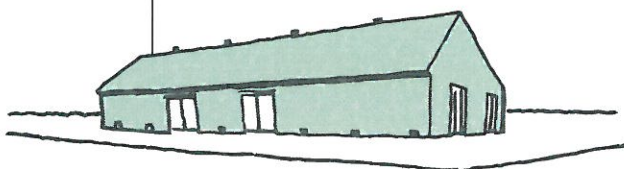

11
ホワイト
10

02
アイボリー
8

06
クリーム
6

19
G9
0

12
グレー
0

10
エメラルドグリーン
0

07
ライトグリーン
0

18
SG2
0

17
SG1
0

13
グリーン
0

08
ブルー
0

14
ノウブルー
0

5MR-FS

GRACIS グラシス® T-8000F



T-8011F
ホワイト
√11

グラシス®

- 100kg 膜材料 (防災 / C 種)
- 豊富なカラー展開
- サイズ / 103cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-0063
- 建築基準法 施工令 第 109 条の 5 一号 UW-9008 (防火認定)
- 防災認定番号 F-54007



※シルバー色は、表面を強くこすったり、引きずらないよう取り扱いにご注意ください。

※シルバー色は屈曲に弱い性質がありまので、開閉式テントには使用しないでください。

※★印の品番は別価格となっております。

T-8504F
ムーンストーン
√32

T-8020F
シルバー
√0

T-8005F
ベージュ
√3

T-8501F
ハーフミラー
√30

T-8004F
イエロー
√15

T-8003F
オレンジ
√4

T-8002F
ミズイロ
√1

T-8007F
ワカサ
√2

T-8001F
レッド
√3

T-8008F
グリーン
√0

T-8010F
ブルー
√0

T-8012F
ブラック
√0


CLEAN RIDUCK

クリーンライダックⅡ IC-1300F



クリーンライダックⅡ



- 130kg 膜材料 (防災 / C 種)
- 屈曲にも強い
- サイズ / 103 幅 cm × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-0069
- 建築基準法 施工令 第 109 条の 5 一号 UW-9008 (防火認定)
- 防災認定番号 F-29225



※シルバー色は、表面を強くこすったり、引きずらないよう取り扱いにご注意ください。

※シルバー色は屈曲に弱い性質がありまので、開閉式テントには使用しないでください。

※★印の品番は別価格となっております。




SUNCIS

サンシス® TF-7




- 150kg 膜材料 (防災 / C 種)
- サイズ / 203cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-0036
- 建築基準法 施工令 第 109 条の 5 第一号 UW-9008 (防火認定)
- 防災認定番号 F-24197

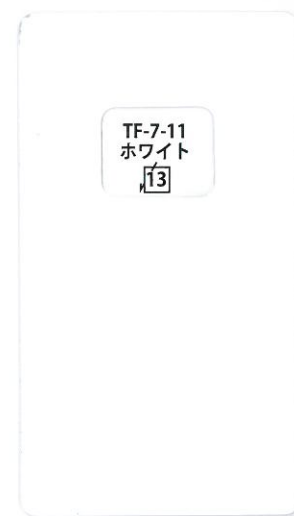

(受注生産)



(受注生産)





(受注生産)



(受注生産)


CEILING

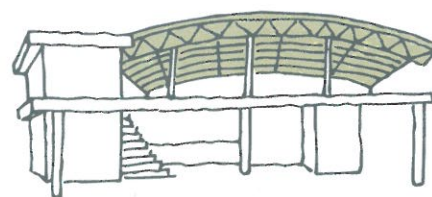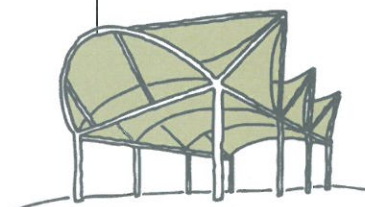


TF-200



- 200kg 膜材料 (防災 / C 種)
- サイズ / 104cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-9018
- 建築基準法 施工令 第 109 条の 5 第一号 UW-9008 (防火認定)
- 防災認定番号 F-58034

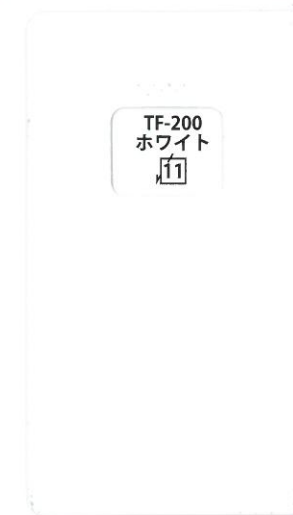

(受注生産)

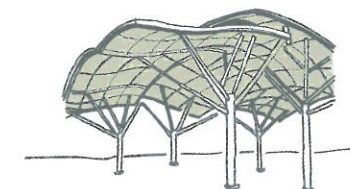

SSB-3000G




- 不燃膜材料 (超防汚)
- サイズ / 104cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-9017
- 建築基準法 第 2 条第 9 号及び 建築基準法 施工令 第 108 条の 2 (不燃材料認定) NM-0546
- 防災認定番号 F-09032
- ガラスクロス+フッ素系樹脂 100%

※畳むと傷跡が残りますので筒状に巻いて持ち運びしてください。

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。
塩ビ製品に比べるとかなり硬くなっております。

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分で注意願います。

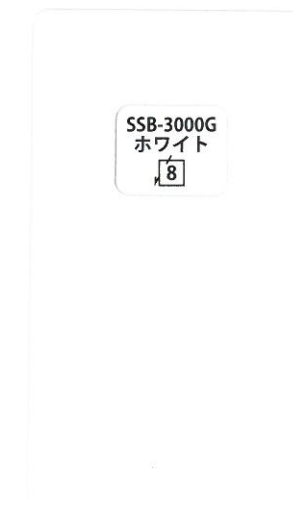

(受注生産)



SUNLUCE

サンルーチェ®FX-10Ⅱ




- 透明膜材料 (防災 / C 種)
- サイズ / 137cm 幅 × 30m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-0065
- 建築基準法 施工令 第 109 条の 5 一号 UW-9008 (防火認定)
- 防災認定番号 F-28162

※ロットにより、採光性に差があります。同一ロットでのご使用をお願い致します。



CEILING

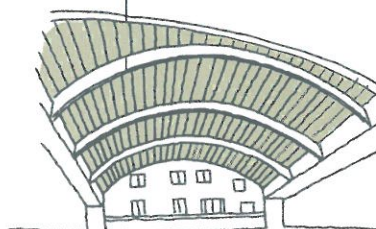

GRACIS

グラシス®T-8510F



- 透明膜材料 (防災 / C 種)
- サイズ / 103cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第 37 条 第二号認定品 MEM-0063
- 建築基準法 施工令 第 109 条の 5 一号 UW-9008 (防火認定)
- 防災認定番号 F-54007

※ロットにより、採光性に差があります。同一ロットでのご使用をお願い致します。



グラシス®

VIEWTRAS

ビュートラス®500





- 不燃材料（膜天井等）
- サイズ／200cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第2条第9号及び
建設基準法施行例第108条の NM-4198
NM-4198-1 (遮光ホワイト)
- 防災認定番号 F-27198


※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

CEILING PRODUCTS

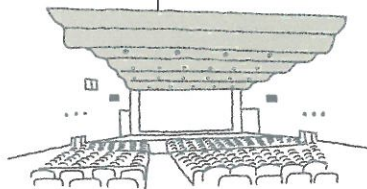

(受注生産)



(受注生産)



(受注生産)


ビュートラス®400



- 不燃材料（膜天井等）
- サイズ／200cm 幅 × 50m 乱
- 建築基準法 第2条第9号及び
建設基準法施行例第108条の NM-3170
- 防災認定番号 F-29197

※ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。取り扱い時には、折り曲げに十分にご注意ください。

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。



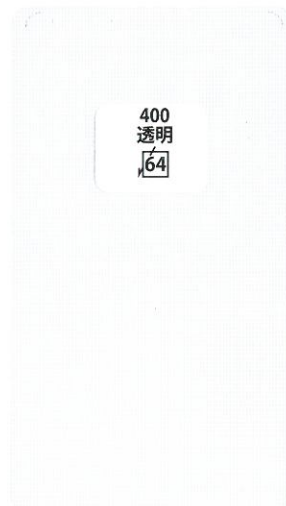


T-7070



- 防火材料 (透明間仕切り等)
- サイズ / 185cm 幅 × 25m 乱
- 防火認定番号 F-02043

※テント上屋には使用することができません。

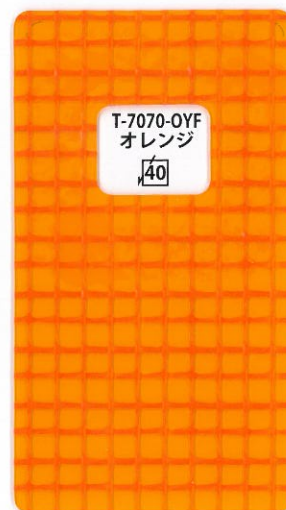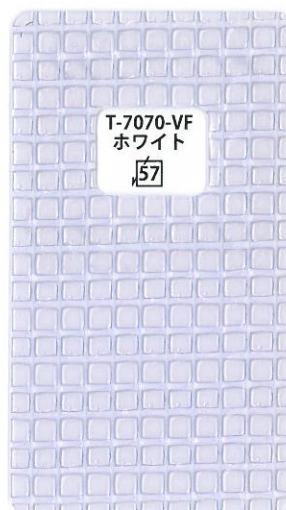


PRODUCTS

[防虫効果について]

虫が集まる 300~400 ナノメートルの紫外線をカットすることで、虫の寄り集まりを防ぐ効果があります。

※オレンジのみ防虫効果があります。

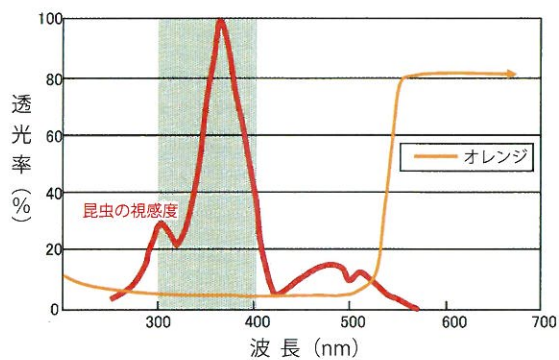

COOLTENT SOFT クールテント®ソフト




カクタムソフト

- テキスタイル調テント
- サイズ／94cm 幅 × 50m 乱
- 防災認定番号 F-60040
- 素材／フッ素系樹脂コート加工
















TENT
AWNING
PRODUCTS

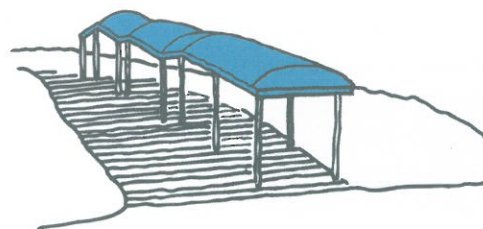

※表面のエンボスには、方向性がありますので、巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。


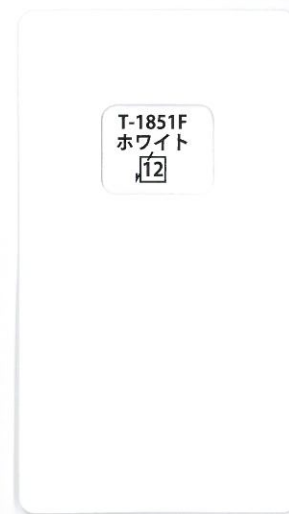


COOLTENT クールテント®



クールテント®




- グロス調テント
- サイズ／94cm 幅 ×50m 乱
- 防災認定番号 F-50002
- 素材／フッ素系樹脂コート加工

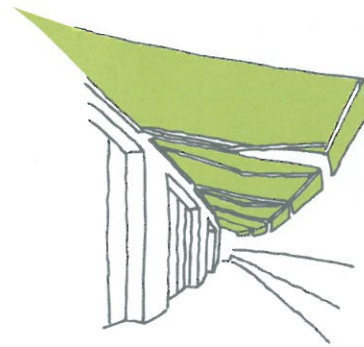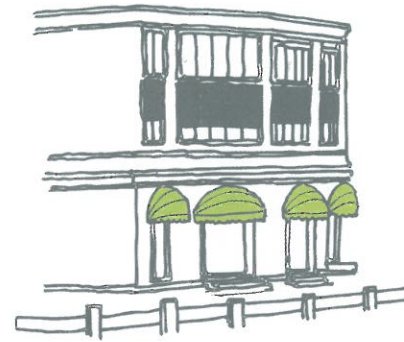

TENT
AWNING
PRODUCTS



※巾縫ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。
※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。
※マーキングフィルム等をご使用の場合は、テント専用のマーキングフィルムをご使用ください。

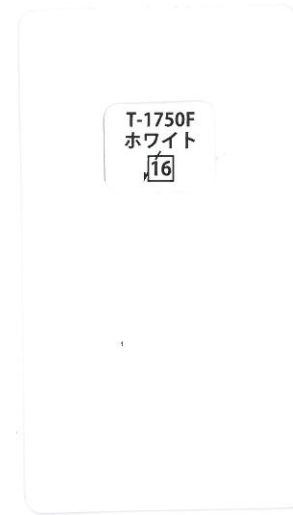

クールテント

クールテント

UV2000




UV2000

- メッシュ素材(原着)
- サイズ／190cm 幅 ×50m 乱
- 防炎認定番号 F-19087
- 素材／UV 吸収剤の繊維への練り込み加工

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

※ロットにより色相差がありますので、同一ロットのご使用をお願い致します。

※お手数ですが、ご使用の際には色目の再確認をお願い致します。

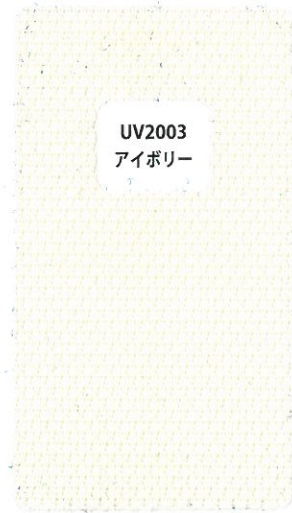

UV2003
アイボリー




UV2000
フォレストグリーン



UV2001
ネイビー

ROOF
CEILING
AWNING

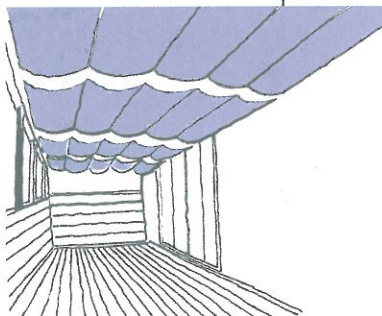

UV2000

ロール
ストライプ / ソフト

COOL STRIPE

クールストライプ®



クールストライプ


- ストライプ柄 (グロス)
- サイズ / 94cm 幅 × 50m 乱
- 防災認定番号 F-50002
- 素材 / フッ素系樹脂コート加工

※マーキングフィルム等をご使用の場合は、テント専用のマーキングフィルムをご使用ください。

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

※印刷と現物では多少色目が異なる事がありますのでご注意ください。

※柄リピートは約 30.7cm です。



T-2768F
ベージュ
オレンジ



T-2772F
ベージュ
グリーン




T-2778F
イエロー
オレンジ



T-2779F
イエロー
ライムグリーン

TENT AWNING PRODUCTS



UV2000

クール
ストライプ / ソフト

COOL STRIPE SOFT

クールストライプ® ソフト



クールストライプ ソフト

- ストライプ柄 (マット)
- サイズ / 94cm 幅 × 50m 乱
- 防災認定番号 F-60040
- 素材 / フッ素系樹脂コート加工

※クールストライプソフトのストライプ柄製品については、ペイント文字の書き直しはできません。

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

※印刷と現物では多少色目が異なる事がありますのでご注意ください。

※柄リピートは約 18.4cm です。



T-2845F
イエロー
ホワイト



T-2895F
グリーン
ホワイト



T-2860F
グレー
ホワイト



T-2830F
ノウコン
ホワイト



T-2875F
ブルー
ホワイト



T-2880F
ブラウン
ホワイト


BRENESTA

ブレネスタ®




Brenewesta
快適な空間をつくる。


- メッシュ素材
- サイズ/ 200cm 幅 × 50m 乱
- 防災認定番号 F-24234
- 素材/ ラッセル編+コーティング加工
- 日射熱を約 83%カット! (ブラック使用時)

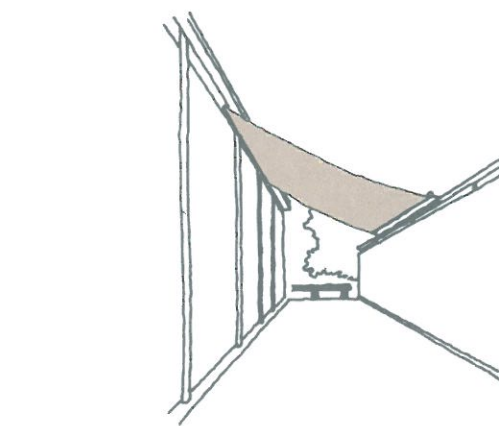

ROOF
CEILING
AWNING
PRODUCTS

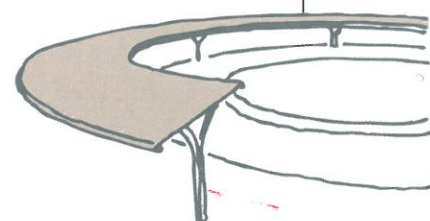





遮熱性試験

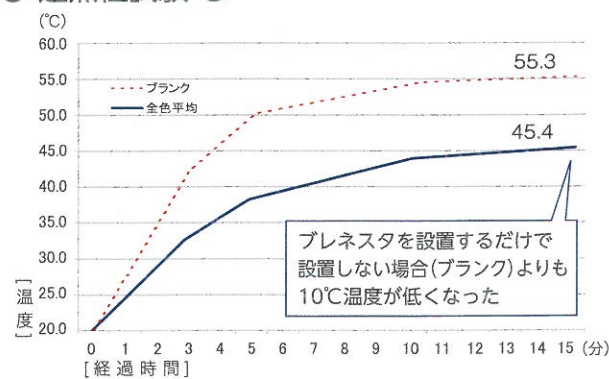

※上記数値は全色の平均測定値です。
※上記数値は試験値であり保証値ではありません。

※巾縫ぎの場合は一定方向に揃えて
お取り付けください。


※ロットにより色相差がありますので、
同一ロットのご使用をお願い致します。

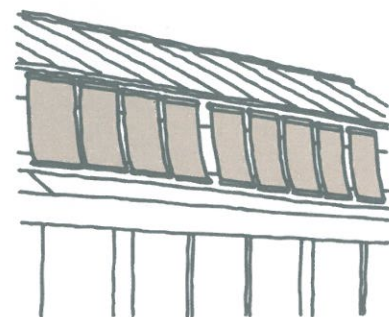

ブレネスタ

SOLTERIOR

ソルテリア®

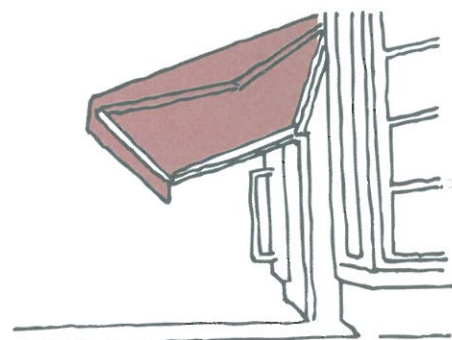

やさしい空間



- キャンバスファブリック(原着)
- サイズ/ 120cm 幅 × 50m 乱
- 防災認定番号 F-24166
- 素材/再生ポリエステル+樹脂コーティング




エコマークとは、環境保全に役立ち、環境への負荷が少ない商品の為の目印です。

※現在のエコマーク認定番号の期限は、2020年3月31日です。

※この原反を使用した最終加工製品にエコマーク表示はしないでください。

TENT ROOF AWNING PRODUCTS

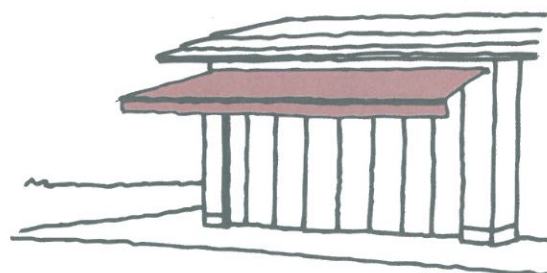

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

※ロットにより色相差がありますので、同一ロットのご使用をお願い致します。

※裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際ご注意ください。

※裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。

S11 ホワイト 134	S13 クリーム 24	S18 ベージュ 2
	S31 オレンジ 6	S01 レッド 4
	S02 ワイン 1	S06 ブラウン 0
	S19 グリーン 0	S32 ビリジアン 0
	S10 ブルー 0	S20 ネイビー 0
		S12 ブラック 0