

INNOVEX PARTITION SYSTEM SINCE 1964



株式会社 イノベックス

タフニール オーロラ

(アコーディオン式カーテン)

タフニール
オーロラ

ウェーブロック
アコーディオン

タカシート

ビニール
カーテン

ガードライン
テープ

ボンガード
カラーターボリン

一般用フィルム・
シート

クリーンブース

シート
シャッター

シートの種類 / 規格

●帯電防止透明



厚み (mm)	幅 (mm)	巻数 (m)	色	単位重量 (kg/m)
1.35	1,000	12	グリーン	1.78
	968			1.78

在庫限りで廃番となります。

●帯電防止防炎



厚み (mm)	幅 (mm)	巻数 (m)	色	単位重量 (kg/m)
1.35	1,000	12	ブルー	1.78
	968			1.78

在庫限りで廃番となります。

●帯電防止防虫



厚み (mm)	幅 (mm)	巻数 (m)	色	単位重量 (kg/m)
1.35	1,000	12	オレンジ	1.78
	968			1.78

在庫限りで廃番となります。



●シート：オーロラ帯電防止透明 100w プラホック式



●シート：オーロラ帯電防止透明 200w

POINT

1 透明性と収納性

一体成形タイプで継ぎ目がなく、折り曲げ強度、透明性は抜群で、収納性に優れた室内専用のアコーディオンカーテンです。

2 簡単施工

シートとシートは独自の接続方法により、現場での瞬時施工が可能です。

3 省エネ効果

保温・保冷効果があり、省エネ対策に最適です。
防音・防虫・防災等、用途にあわせてお使いいただけます。

シート物性

シート種類 / 試験項目	オーロラ		備考 (測定法)
	透明	防災	
硬さ (HDA)	80	89	JIS K 7215
引張強さ (N/mm ²)	22	23	JIS K 6732
伸び (%)	360	360	JIS K 6732
直角形引裂強さ (N/mm)	69	67	JIS K 6732
脆化温度 (°C)	-55	-23	JIS K 7216
全光線透過率 (%)	89	87	JIS K 7361-1

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※防災認定番号 AT960082



(財)日本防火協会の試験に合格しています。



● シート：オーロラ帯電防止透明 100w



● シート：オーロラ帯電防止透明 100w

タフニール
オーロラウェーブロック
アコーディオン



タカシート

ビニール
カーテンガードライン
テープボンガード
カラーターポリン一般用フィルム・
シート

クリーンブース


シート
シャッター

原反サイズ

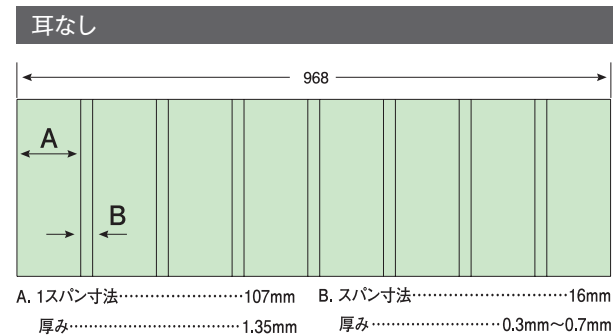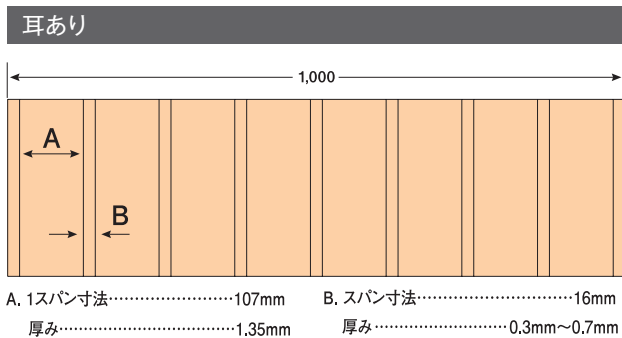



※シートは間口より1割増でご検討ください。

開閉構造模式図

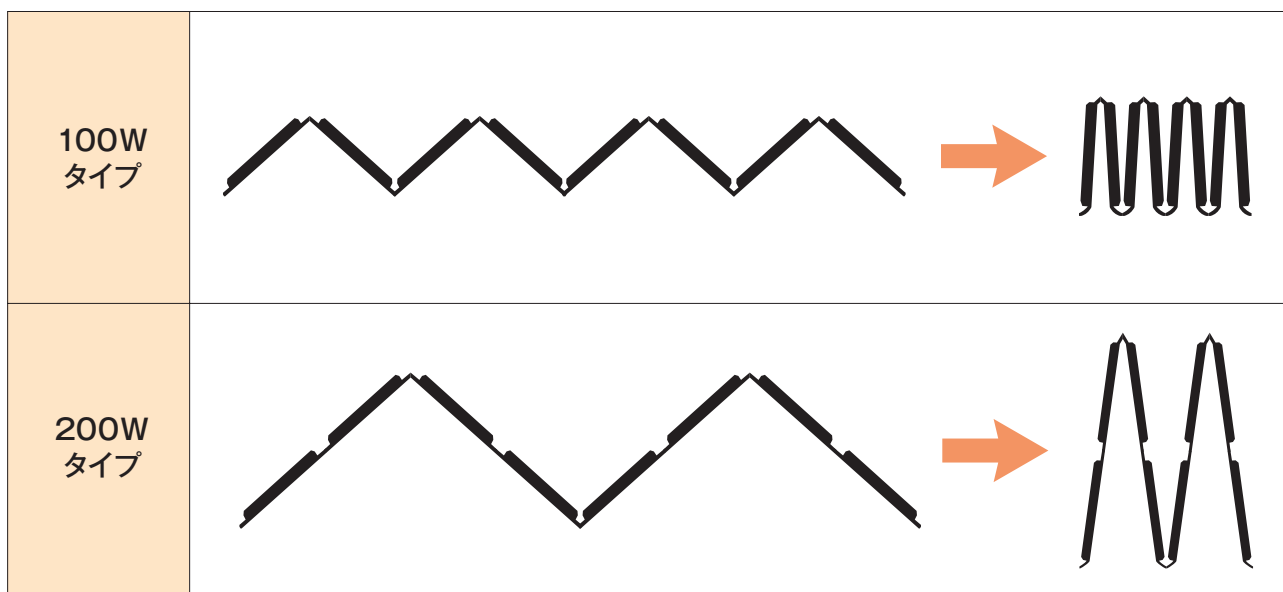

接続方法


溶着式 (ウェルダー)

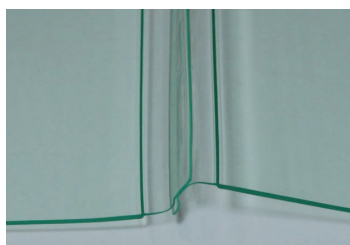

シートの端部 (耳) を高周波溶着する方法です。一枚ものになり、見栄えの良い方法ですが、継ぐ大きさに限界があります。

※シート：耳ありタイプ使用

ホック式 (プラホック)

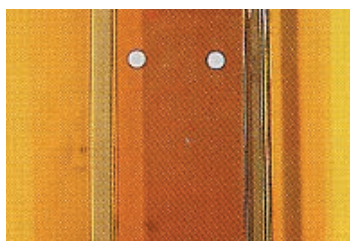

シートの重なった部分に専用のプラホックをとめ、一枚ものにする方法です。簡単に隙間をふさぐことのできる方法です。

※シートには穴加工を施します。

注意事項 弊社製品を安心かつ安全にお使いいただくために、以下をお読みになり、ご理解の上でご使用ください。

⚠ 警告

- 施工・取り付けの際は、重量に耐えきれない下地材への取り付けはお止めください。製品の総重量を代理店に確認し、重量に耐え得る下地材へ取り付けてください。
- 車両やフォークリフト通過時、チェーンやタイヤに巻き込む可能性があります。通過時は最徐行してください。
- 傷や油等の汚れで透明性が悪くなり、向こう側が見えにくくなった際は、新しいシートに取り替えてください。
- フォークリフトや人が通ったあとのシート跳ね返りで、シートが顔などに当たりケガ等をする恐れがあります。フォークリフトや人が通ったあとはご注意ください。

⚠ 注意事項

- 印刷の都合により、製品の色味が実際のものと異なる場合がございます。
- 製品改良のため、仕様は予告なしに変更する場合がございます。
- 本カタログ中に掲載した物性値等のデータは、実測値であり、保証値ではありません。
- プラスチック製品は、当該自治体等により定められた方法により廃棄してください。
- 軟質塩化ビニルには、可塑剤の移行により接触している製品を汚染する場合がございます。適可否をご確認の上、状況に応じてお早めに交換してください。
- 軟質塩化ビニルは、紫外線・温度変化・雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾン等により経年変化が促進されることがあります。状況に応じてお早めの交換をおすすめします。
- 軟質塩化ビニルは、一般的に耐熱性はありません。環境温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。
- 牛乳および乳製品などは、におい成分を吸着する性質があるため、製造ラインや保管場所でご使用される際は、施工・販売店または代理店までお問い合わせください。

⚠ その他

1. 免責事項

- ① シートの色あせ、キズおよび汚れ
 - ② 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災等）による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ③ 製品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗、干割れ等）や、経年劣化（樹脂部品の変質、変色等）またはこれらに伴う錆、カビまたはその不具合
 - ④ 製品周辺の自然環境、住環境等に起因する結露、腐食、またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起る腐食。異常な高温、低温、多湿による不具合等）
 - ⑤ 自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば、結露、凍結、風による振動・共鳴音等）
 - ⑥ 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、カタログ等に記載された耐風圧以上の風圧に起因するもの等）
 - ⑦ 建築躯体の変化等、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑧ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑨ 当社の手配によらない加工、施工、管理、メンテナンス等に起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食等）
 - ⑩ お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合
 - ⑪ 引き渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理が行われなかったことによる不具合
 - ⑫ 使用に伴う接触部分の磨耗・キズ・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部分の変質・変色、メッキの劣化、またはこれらに伴う錆等の不具合
 - ⑬ 施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑭ 犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモ等の小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑮ 機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑯ 犯罪等の不当な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、購入された代理店までお問い合わせください。

2. 生産中止後の有償修理期間

製品の生産中止後、約半年間は有償修理工事および修理部品の注文受け付けは可能です。ただし、部品仕入れ先の供給が途絶えた場合（倒産等）は都度ご連絡させていただきます。

3. お手入れ方法

《シート・金具共通》

- 雨などにより、泥、ほこりなどが付着すると錆の発生を早め、美観上からも好ましくありません。
- 製品が汚れた場合は、濡れた布等で汚れを落としたあと、固く絞った布等で水分を拭き取ってください。水洗いで落ちない汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用した後、水洗いし、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。



株式会社 イノベックス

本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階
TEL 03-6830-7202 FAX 03-6830-7802
大阪支店 / 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階
TEL 06-6266-1001 FAX 06-6265-4777
九州支店 / 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階
TEL 092-771-7121 FAX 092-771-7124

<https://www.innovex-w.co.jp/>

取扱店