


# 間仕切りカタログ

シートで快適・安全・クリーンな空間を創造します。



## □ラインナップ

多くのラインナップで、使用用途・予算に合わせて御提案いたします。

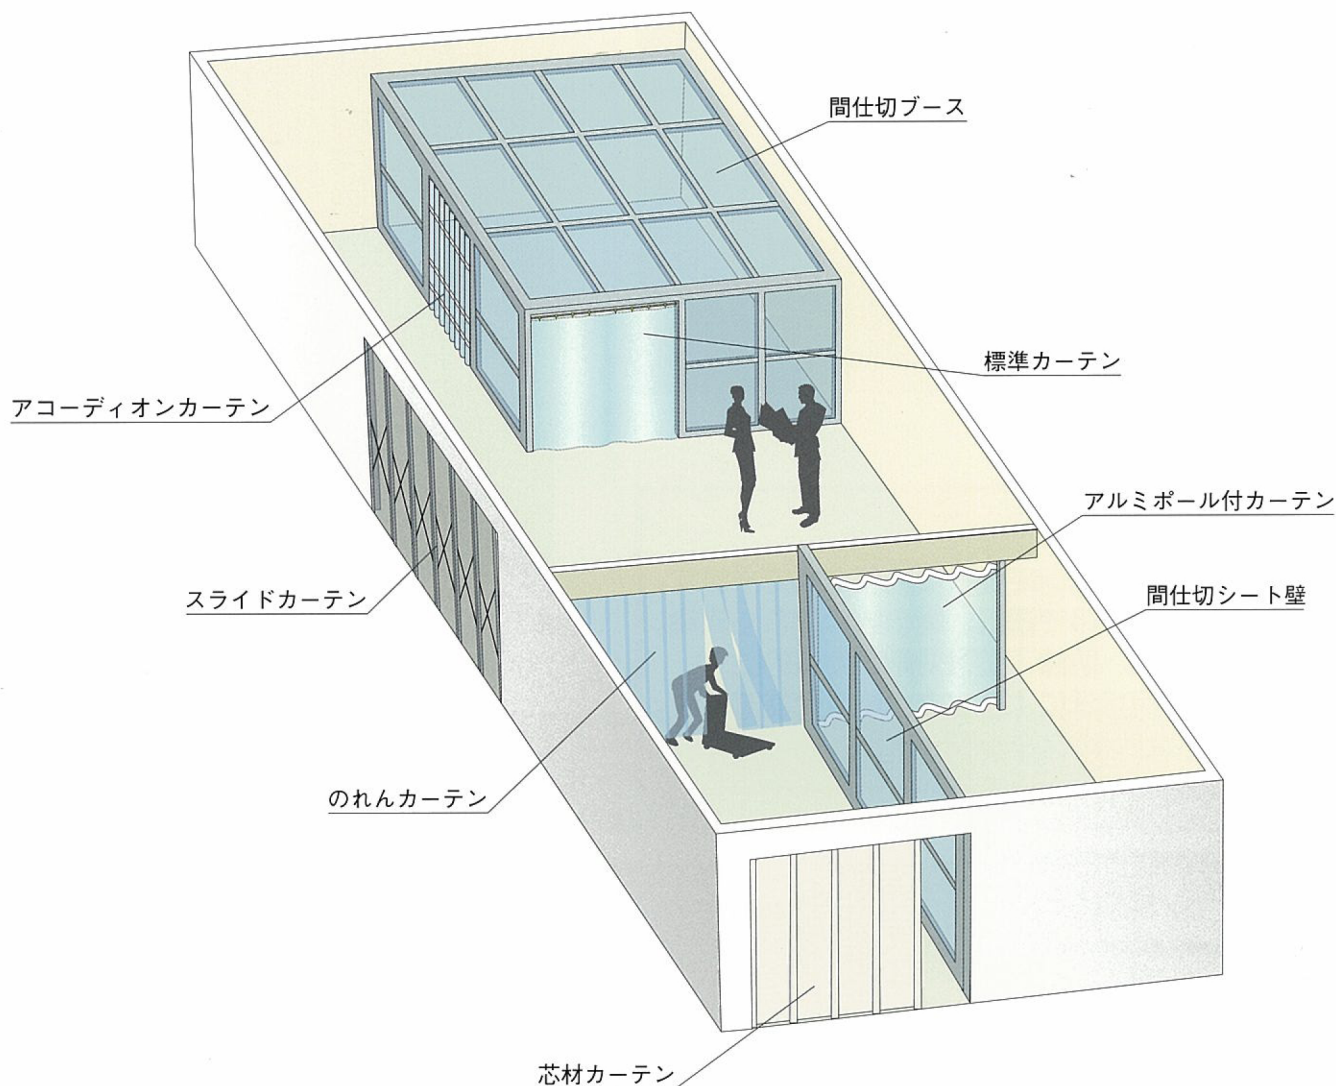

省エネ

短納期

低コスト

作業場所をゾーニングすることで、空間を最大限に使うことができます。  
また空調の効果を高めたり、防塵の効果も期待できます。  
特にシートでの間仕切は他の工法に比べ、短納期・低コストで施工することができます。



# シート

## ■ デルマ糸入防災クリア



D350A (0.35t)




D380 (0.38t)



D350T 帯電防止 (0.35t)



D550A (0.55t)




D350B<sub>2</sub> 帯電防止・防虫 (0.35t)



D580T 帯電防止 (0.58t)

## ■ デルマ帯電防止防災ターポリン (0.35t)



グレー



ライトアイボリー

## ■ 防災カラーターポリン

ワンナップ) 厚さ：0.35t カラー：17色

HM-4500F) 厚さ：0.47t カラー：10色

## ■ 防災フラットキャンバス


厚さ：0.47t カラー：24色

## ■ 機能性フィルム


厚さ：0.3t・0.5t等

機能：防災、帯電防止、防虫、ウェルディング等

## ■ デルマ半透明不燃ターポリン (0.27t)



ブルークリスタル




クリアブライト




G-1025BT

## ■ 不燃透明 (0.35t)




ダーククリア [固定張用]

## ■ デルマ不燃ターポリン (0.42t)



スノーホワイト




ライトグレー



ライトアイボリー

## ■ 間仕切用不燃 (0.4t)



クリアライトロンV-2000

- 用途・施工場所により使用できるシートが異なります。
- その他にも多くのシートがありますので御相談ください。



## ■ 間仕切カーテン (屋内～外部用)




### 特 徴

シートのカーテンで簡単に間仕切ができます。カーテン式なので通行、物の出し入れも簡単。空調、防塵、防虫、防音対策に効果的。用途、使用状況によりさまざまな仕様に対応できる間仕切のスタンダード。




カーテンレール

### カーテン加工仕様例

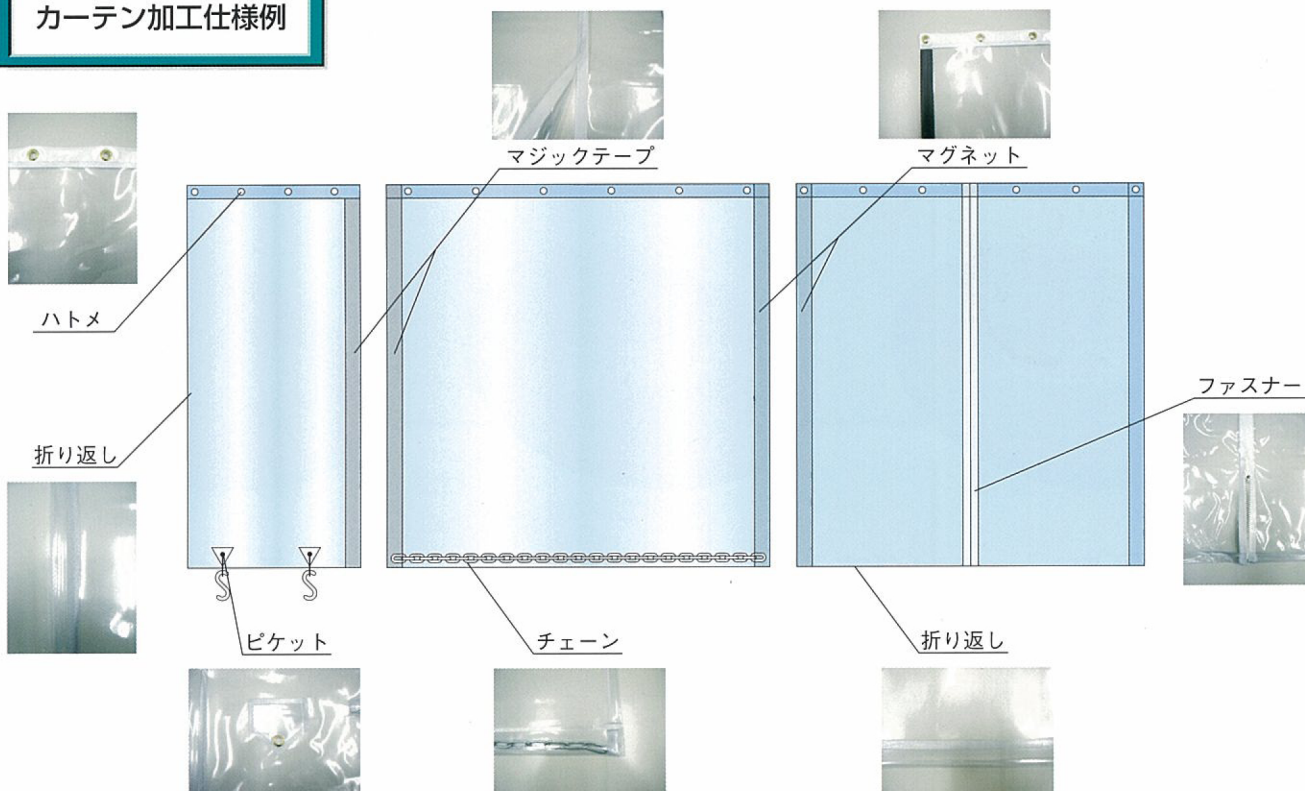



## デルマアルミポール

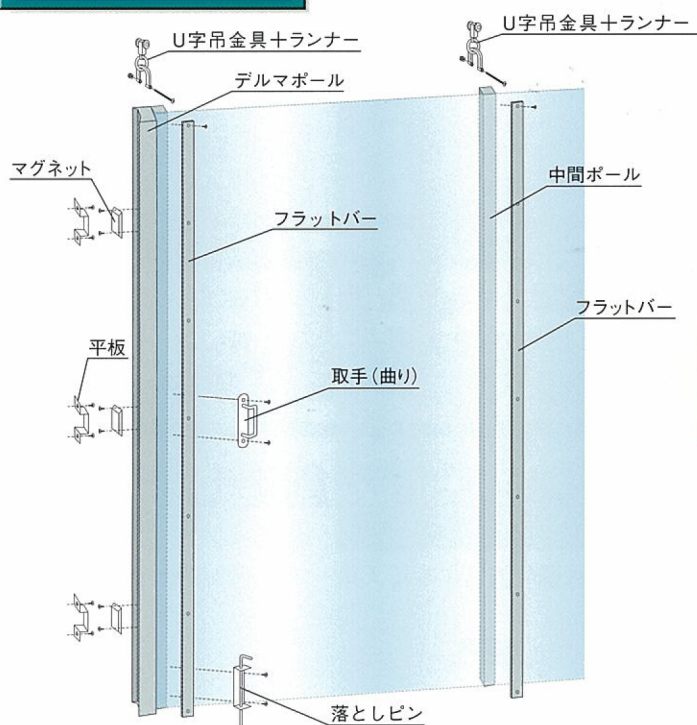


アルミポールを付けると開閉がスムーズにできるようになり、外見もスッキリした仕上がりになります。

## 〈使用例〉



## カーテンジャバラ加工

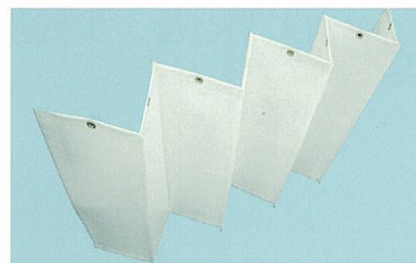

たたみシロが少なく開閉もスムーズ、外見もスッキリ。不燃シートのように硬めのシートのカーテンにも適しています。

## ■ 間仕切ブース (室内用)



## 特 徴

工場・倉庫の大きなスペースをシートブースにより間仕切します。  
透明シートを使用すれば相互の見通しが良く安全面でも優れています。  
製造工程の防塵、温度管理、油・切削片等の飛散防止に効果あり。  
使用するシートにより不燃、防音、帯電防止の機能を付加出来ます。




■ **のれんカーテン**（屋内～外部用）



シート厚み：2mm、3mm、4mm  
シート幅：100mm、200mm、300mm  
シート種類：一般透明、防虫、防災、超耐寒  
ウェルディング、スモークグレー





取付金具

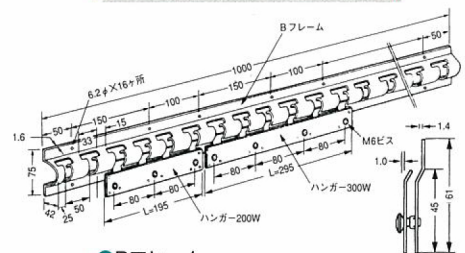



## 特 徴

人やフォークリフトの通行がスムーズなカーテンです。  
のれん状シートの為通行の頻度が多い場所にはカーテン  
を開け閉めする手間がかからないので、適しています。

## 使用方法

| シート巾             | 一部オーバーラップ(mm)                                                                     |  |  |  | 完全オーバーラップ(mm)           |                                                                                   |  |  |  |                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 100<br>※スーパーミニ仕様 |  |  |  |  | 室内高さ ～2m<br>開口1mあたり13枚  |  |  |  |  | 室内高さ ～2.5m<br>開口1mあたり20枚 |
| 200<br>※B型C型共通仕様 |  |  |  |  | 室内高さ ～2.5m<br>開口1mあたり7枚 |  |  |  |  | 室内高さ ～3m<br>開口1mあたり10枚   |
| 300<br>※B型C型共通仕様 |  |  |  |  | 室内高さ ～4m<br>開口1mあたり5枚   |  |  |  |  | 室内高さ ～5m<br>開口1mあたり7枚    |

※室内での参考選択推奨例を掲載しております。室外は風等の影響により異なりますのでご相談下さい。




■ **アコーディオンカーテン** (室内用)



製作可能寸法  
幅 (W) 540mm~4000mm  
高さ (H) 610mm~3000mm

### 構造図

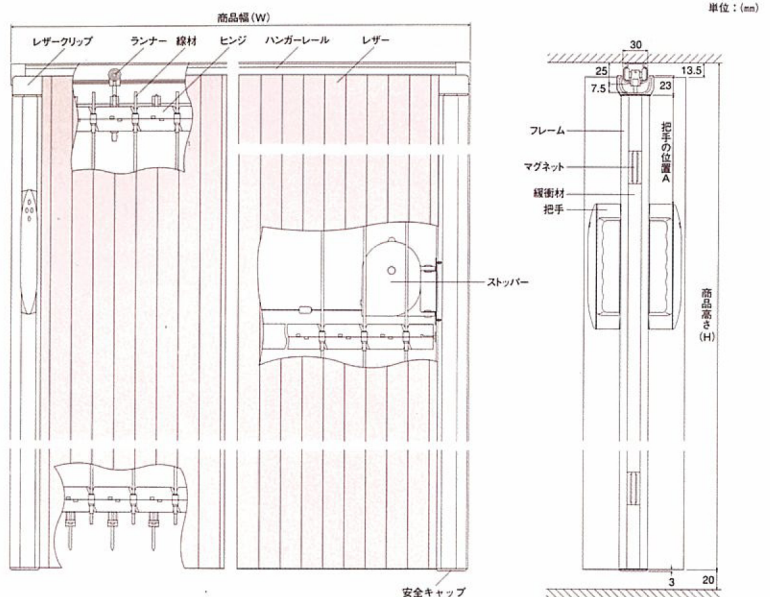

## 特徴


開閉がスムーズ、ストッパー内蔵で  
たたみ時の戻りを軽減。  
防災透明フィルム、糸入りフィルムの  
他不燃シートも組込可能。



## ■ 芯材カーテン (屋内～外部用)



構造図

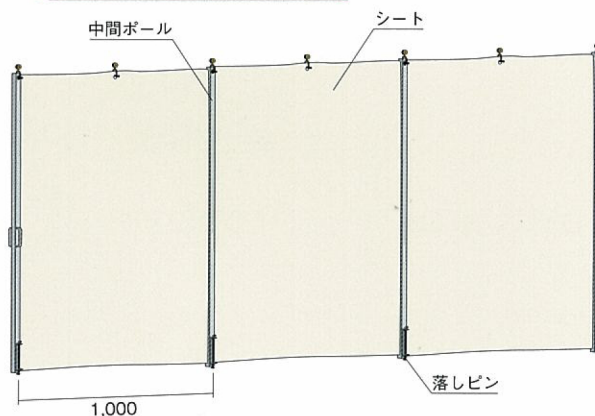


### 特徴

屋外と接する開口部に適しています。中間ポールと落としピンでシートにかかる風圧に耐えうる構造にしています。内部と外部を低コストで間仕切することができます。

## ■ スライドカーテン (屋内～外部用)



構造図

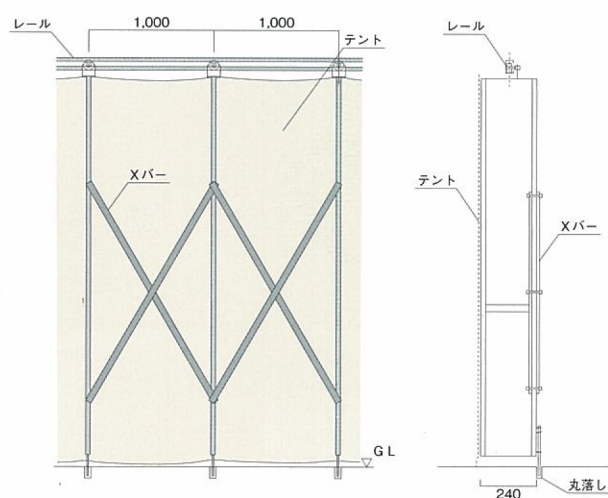

### 特徴

屋外と接する開口部に適しています。  
シートカーテンのハイグレードタイプ。  
トラス構造とXバーで風にも強い構造です。  
開口が大きい場所や風の強い場所に適しています。



## 加工品

シートでラックや台車、通い箱のカバーも製作できます。



糸入フィルムラックカバー



PEシートラックカバー



糸入フィルム台車カバー



保冷バック



メッシュシート箱カバー



糸入フィルム通い箱カバー




工具袋



機械カバー

### 箱カバー加工図 例

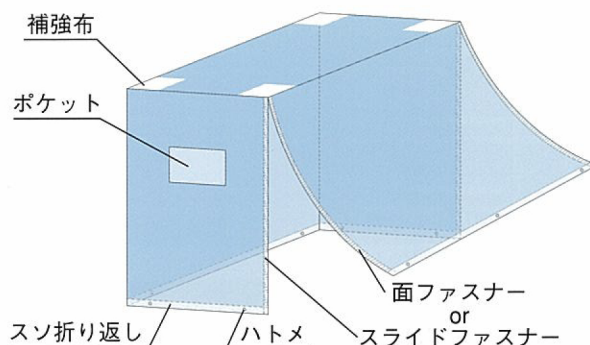


## ヒジカタボルト

次世代アンカーボルト  
打込み不要!! 穴を開け、インパクトでボルトを回すだけの簡単施工。



■撤去時も簡単!!  
ボルトを外すだけで完了。  
サンダーで頭を削る必要が  
ありません。

■強度は従来型の打込み式  
アンカーより強力。

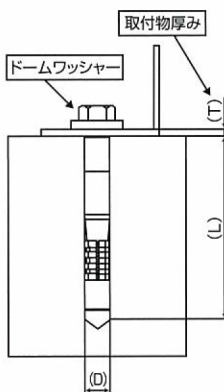

| 品 番       | 外形 (D) | 使用ボルト | 下穴深さ (L) |
|-----------|--------|-------|----------|
| AHB1065-H | φ 10   | M 8   | 75-(T)   |
| AHB1085-H | φ 10   | M 8   | 95-(T)   |
| AHB1275-H | φ 12   | M10   | 85-(T)   |
| AHB1295-H | φ 12   | M10   | 105-(T)  |
| AHB1610-H | φ 16   | M14   | 110-(T)  |
| AHB1614-H | φ 16   | M14   | 150-(T)  |
| AHB2015-H | φ 20   | M16   | 160-(T)  |
| AHB2019-H | φ 20   | M16   | 200-(T)  |
| AHB2023-H | φ 20   | M16   | 240-(T)  |