




株式会社 川崎シート 間仕切り・業務用ビニールカーテン


コストパフォーマンス・機能性に優れた
川崎シートの間仕切りシート・カーテンのご案内



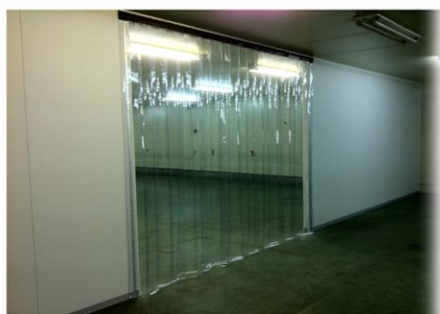

ラインナップ

多くのラインナップで、使用用途・予算に合わせて御提案いたします。

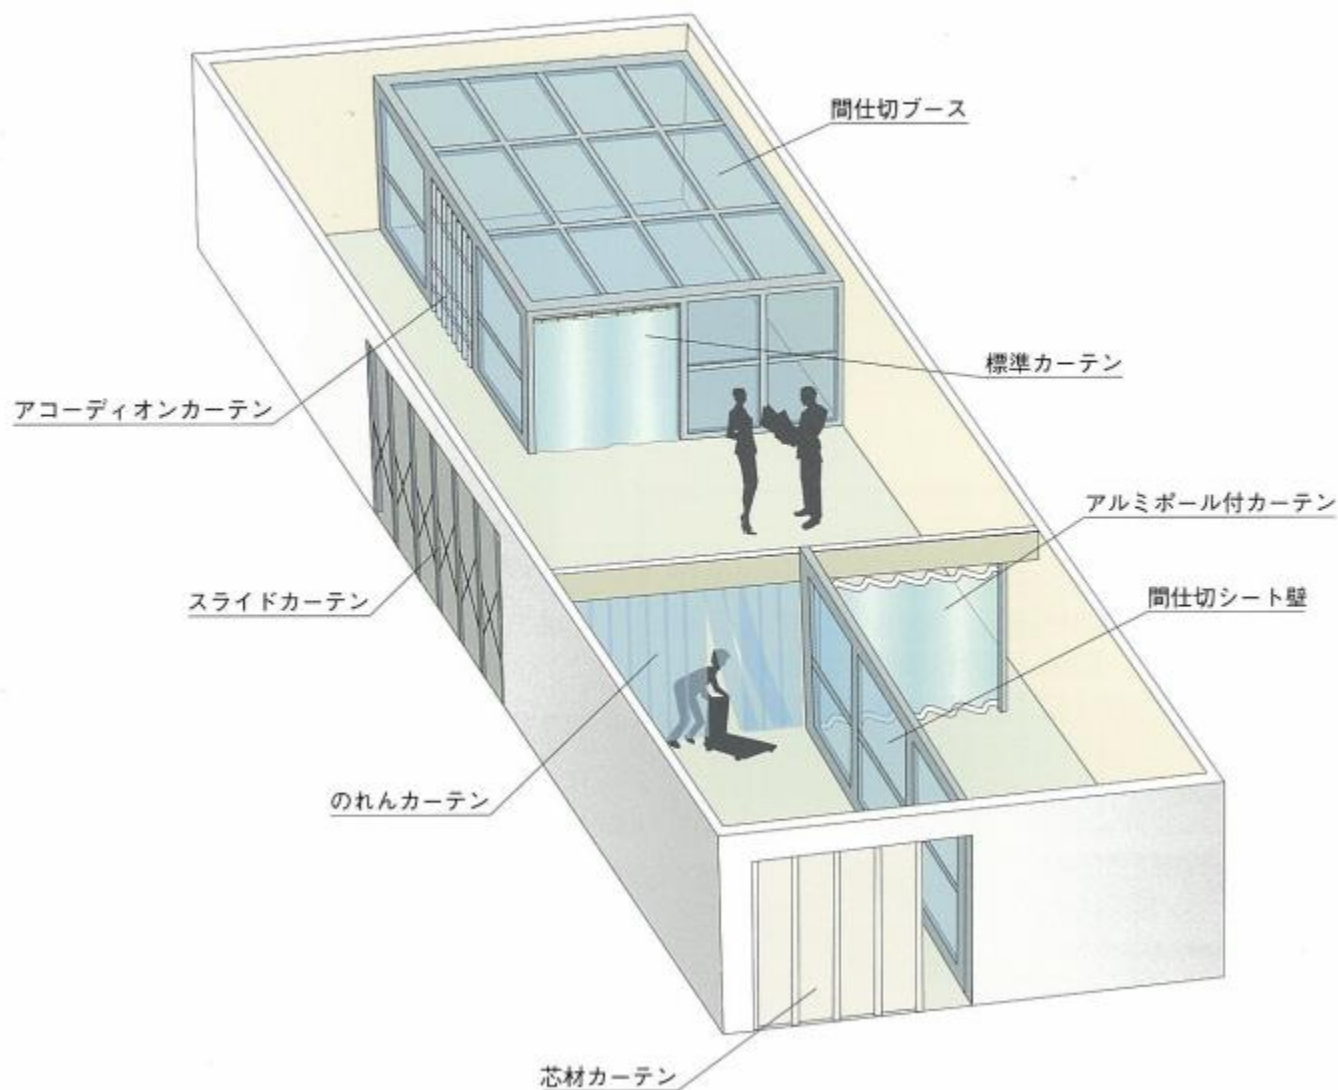

ローコスト

機能性

短納期

ECO

汎用性

耐久性



シート・生地の種類

・防災シート(透明・透明系入り)

防災製品ラインナップ

KT-3030F 屋内用 防災登録番号: A1150204 (205cm×50mm, 0.3mm厚) [透光率: 82%] 防災, RoHS	KT-3030CF 屋内用 防災登録番号: A1150205 (205cm×60mm, 0.3mm厚) [透光率: 82%] 防災, RoHS	KT-3030TF 屋内用 防災登録番号: A1150206 (205cm×50mm, 0.3mm厚) [透光率: 82%] 防災, RoHS	KT-3030UF NEW 屋外用(耐候) 防災登録番号: 申請中 (205cm×50mm, 0.3mm厚) [透光率: 82%] 防災, RoHS
KT-5050F 屋内用 防災登録番号: A1150207 (205cm×30mm, 0.53mm厚) [透光率: 82%] 防災, RoHS	KT-5050CF 屋内用 防災登録番号: A1150208 (205cm×30mm, 0.53mm厚) [透光率: 82%] 防災, RoHS	KT-5050TF NEW 屋内用 防災登録番号: 申請中 (205cm×30mm, 0.53mm厚) [透光率: 82%] 防災, RoHS	
ET-1600 (透明) 屋内・屋外用 防災登録番号: F-07016 (204cm×50mm, 0.95mm厚) [透光率: 68%] 防災, RoHS	ET-1600 (防虫オレンジ) 屋内・屋外用 防災登録番号: F-07016 (204cm×50mm, 0.95mm厚) [透光率: 51%] 防災, RoHS	CT-1205-TN 屋内用・耐熱タイプ 防災登録番号: A1150047 (205cm×30mm, 0.47mm厚) [透光率: 72%] 防災, RoHS	

補修用テープ KT-3030 透明 (規格: 14cm×25mm幅(1ケース: 4巻入))
 ET-1600 透明 (規格: 14cm×25mm幅(1ケース: 4巻入))

※表示上の記号は、日本消防規格(JIS)に基づき、防災登録番号の末尾に付記されています。
 ※表示上の記号は、日本消防規格(JIS)に基づき、防災登録番号の末尾に付記されています。

E-2500FYW (補修オレンジ) 屋内用 防災登録番号: A1150167 (203cm×30mm, 0.25mm厚) [透光率: 59%] 防災, RoHS	E-6000FYW (防虫オレンジ) 屋内用 防災登録番号: A1150070 (203cm×30mm, 0.35mm厚) [透光率: 51%] 防災, RoHS	E-1300FT 屋内用 防災登録番号: F-20099 (203cm×50mm, 0.29mm厚) [透光率: 87.9%] 防災, RoHS
---	---	--

屋内用

デルマ 350A 防災 205cm×0.35mm×50m 乱 205cm×0.35mm×50m 乱	デルマ 350T 防災 205cm×0.35mm×50m 乱 205cm×0.35mm×50m 乱	デルマ 550A 防災 205cm×0.55mm×30m 乱 205cm×0.55mm×30m 乱
デルマ 350寒 防災 205cm×0.35mm×50m 乱 205cm×0.35mm×50m 乱	デルマ 380 防災 203cm×0.38mm×50m 乱 203cm×0.38mm×50m 乱	デルマ 580T 防災 203cm×0.58mm×30m 乱 203cm×0.58mm×30m 乱

屋外用

デルマ 350H 防災 205cm×0.35mm×50m 乱 205cm×0.35mm×50m 乱	デルマ 550H 防災 205cm×0.55mm×30m 乱 205cm×0.55mm×30m 乱	ET-1600S 防災・高耐候 204cm×0.80mm×30m 乱 204cm×0.80mm×30m 乱
---	---	---

特殊機能

CT-1205-TN 防災 205cm×0.46mm×30m 乱 205cm×0.46mm×30m 乱	デルマ 350Bz 防災 203cm×0.35mm×50m 乱 203cm×0.35mm×50m 乱	新商品 CT-1030-M 防災・防虫 205cm×0.3mm×30m 乱 205cm×0.3mm×30m 乱
---	--	---

アクリレスカイクリア 屋内・屋外用 137cm×30m 0.5mm厚 [透光率: 87.9%] 防災登録番号: A1160205 137cm×20m 0.75mm厚 [透光率: 86.7%] 防災登録番号: A1160255	アルトロン耐電防災#30 屋内用 防災登録番号: F-19144 (137cm×30m 乱, 0.3mm厚) (183cm×30m 乱, 0.3mm厚)	SWTN-03 屋内用・耐熱タイプ 107cm×30m 乱, 0.3mm厚 防災登録番号: A1170148
アクリスフラーレ 屋内用 137cm×30m 0.3mm厚 [透光率: 90.0%] 183cm×30m 0.3mm厚 [透光率: 90.0%] 防災登録番号: A1900080	アクリルセイデンクリスタル 屋内用 137cm×30m 0.3mm厚 [透光率: 90.0%] 183cm×30m 0.3mm厚 [透光率: 90.0%] 防災登録番号: A1140027	アクリルセイデンF 屋内用 137cm×30m 0.1mm厚 [透光率: 88.0%] 107cm×30m 乱, 0.3mm厚 防災登録番号: A1140090




シート・生地の種類

・防災シート(不透明・カラー)



U-01 ロイヤルブルー
[透光率 0%]

用途: テント倉庫、簡易テント構造物



U-02 ライトブルー
[透光率 0.8%]



U-03 アクアブルー
[透光率 3.9%]



U-07 グリーン
[透光率 0%]



U-08 スカイグリーン
[透光率 0.6%]



U-12 オレンジ
[透光率 2.6%]



U-13 レッド
[透光率 0.7%]



U-16 ベージュ
[透光率 7.4%]



U-31 クリーム
[透光率 12.9%]



U-19 グレー
[透光率 1.2%]



U-20 ブラック
[透光率 0%]



U-04 エメラルドグリーン
[透光率 0.5%]



U-09 フォレストグリーン
[透光率 0.1%]



U-28 ピーチ
[透光率 1.7%]



U-17 アイボリー
[透光率 10.4%]



U-21 シルバー
[透光率 0%]



U-26 ワサビ
[透光率 0.2%]



U-10 ライトグリーン
[透光率 2.1%]



U-30 ワインレッド
[透光率 0.4%]



U-18 ホワイト
[透光率 9.5%]



U-22 ホワイトシルバー
[透光率 0.2%]



U-06 ダークグリーン
[透光率 0%]



U-11 イエロー
[透光率 9.4%]



U-27 ブラウン
[透光率 0%]

RoHS 指令(特定有害物質使用規制)の
適合性をクリアした製品です。

・不燃膜シート(透明・不透明カラー)

不燃 製品ラインナップ

クリアクリスタル	G-1025CL	クリアライトロン-V-1000
屋内用	屋内用	屋内用
不燃材料認定番号: NM-3726 (101cm×30m巻、0.28mm厚) 透光率(全光線透過率): 90.8%	不燃材料認定番号: NM-4639 (115cm×30m巻、0.27mm厚) 透光率(全光線透過率): 80%	不燃材料認定番号: NM-3562 (204cm×30m巻、0.27mm厚) 透光率(全光線透過率): 39%
※G-1700と同様		クリアライトロンV-1000は、透明な不燃膜シートで、耐候性に優れています。

クリアライトロン-V-2000-1	クリアライトロン-V-2000-1
屋内・屋外用	屋内・屋外用
不燃材料認定番号: NM-3829 (204cm×30m巻、0.4mm厚) 透光率(全光線透過率): 34%	不燃材料認定番号: NM-3829 (204cm×30m巻、0.4mm厚) グレー [透光率: 0.5%]

クリアライトロン-V-2000-1	KT-035
屋内・屋外用	屋内・屋外用
不燃材料認定番号: NM-3829 (204cm×30m巻、0.4mm厚) アイボリー [透光率: 7%]	不燃材料認定番号: NM-4049-1 (203cm×30m巻、0.35mm厚) アイボリー [透光率: 4%]

耐久10年 不燃膜材料

ターポロン® G-3500

国土交通大臣認定品
不燃材料認定番号: NMA-0507
指定製造国産材料認定番号: MMECM-0006
(公財)日本防災協会認定品
防災製品番号: F-15124

材質: 塩化ビニル樹脂100%
規格: 防火処理: フッ素系表面処理
厚み: 0.35mm
規格: 100cm×50m (巻)
200cm×50m (巻)

用途: 中・大型建築用

T-01 ロイヤルブルー [透光率 0.0%]	T-09 フォレストグリーン [透光率 0.2%]	T-12 オレンジ [透光率 2.4%]	T-18 ホワイト [透光率 4.9%]
T-02 ライトブルー [透光率 0.3%]	T-10 ライトグリーン [透光率 1.1%]	T-13 レッド [透光率 0.7%]	T-19 グレー [透光率 0.4%]
T-04 エメラルドグリーン [透光率 0.2%]	T-11 イエロー [透光率 5.9%]	T-21 ライトブラウン [透光率 0.1%]	T-21 シルバー [透光率 0.0%]
T-07 グリーン [透光率 0.1%]	T-20 ミルキーホワイト [透光率 12.9%]	T-22 ブラック [透光率 0.0%]	

※T-02、T-04、T-07は、耐候性に優れています。



*別途注意はロー1800mmより厚みです。
*透光率の表示0.0%は0.04%以下の数値を示すものであり、完全遮光を意味するものではありません。

平岡織染株式会社



■屋内での用途例



- ・間仕切りカーテン
- ・作業場間仕切り
- ・パーテーション利用
- ・空調効果向上
- ・作業音の防音
- ・機械設備の防塵





■屋外での用途例

- ・工場入口
- ・倉庫搬入口
- ・イベントスペース
- ・テラス席の囲い
- ・荷物置き場
- ・店舗バックヤード
- ・風対策

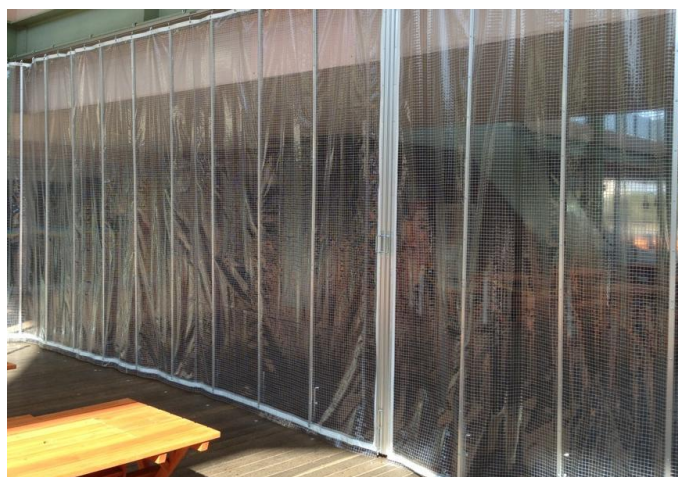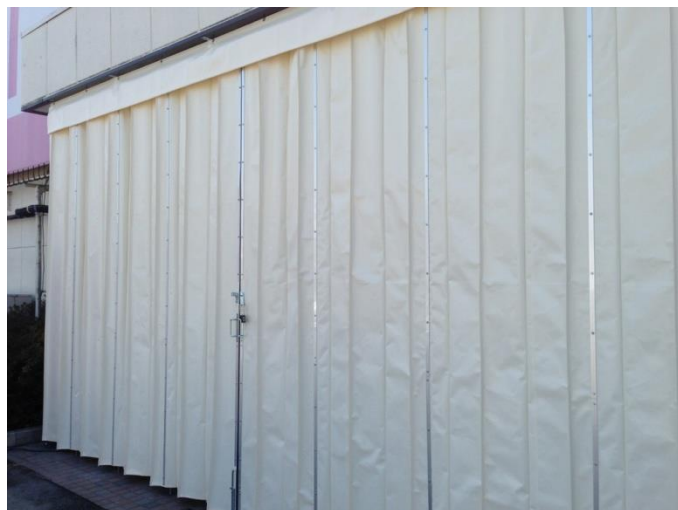

雨・風対応のカーテン仕様




こちらのようにポール位置の真下の地面に穴を空け、落しピン(フランス落し)を取り付ける事で強風にも耐えうる仕様が可能となります。

※ピンの太さ12mm～16mm



ポールの本数は立地・用途・大きさによって異なりますが、およそ目安と致しましては、600mm～1000mmピッチで中間ポールを組み込みます。

開閉時にはポールもカーテンと一緒に可動致します。

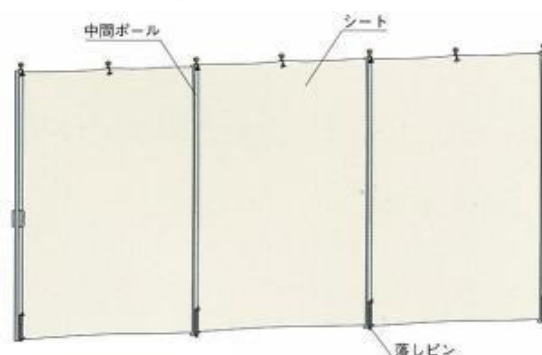



■吊りレール

吊りレールを使用する事で空間を効率的に使用できますので、医療施設、工場、商業施設などでご活用頂いております。



■マグネット・取手付きポール(アルミポール)


屋内、屋外カーテンのいずれも片開きカーテン、中央開きのカーテンに左記のようなポールを使用する事で、マグネットによる密着が可能となります。

■様々な構造物にも取付可能なレールブラケット

天井や壁面はもちろん、H鋼やパイプなどにも専用ブラケットがございますので、多様な場面でカーテンをご利用頂けます。


(下地がない場合でも別途鉄骨などで下地製作も対応)

D40取付寸法図 (mm)

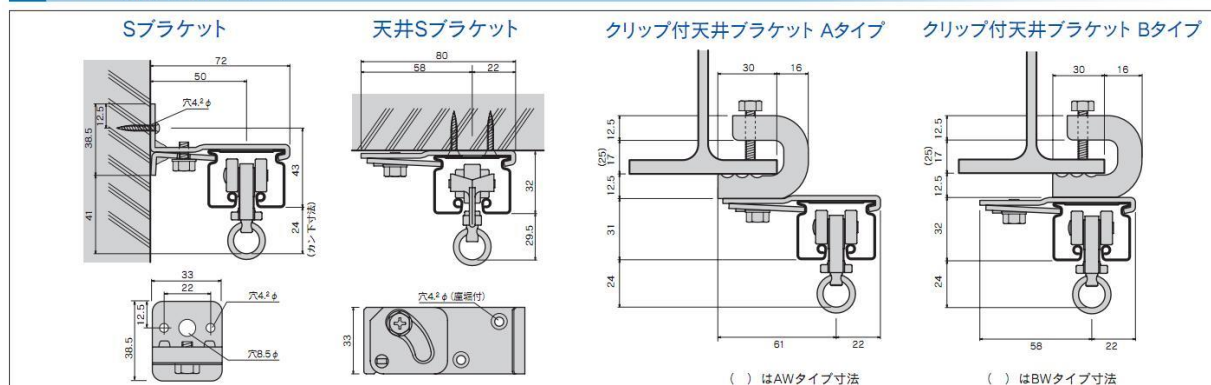



カーテン・シートカバー加工

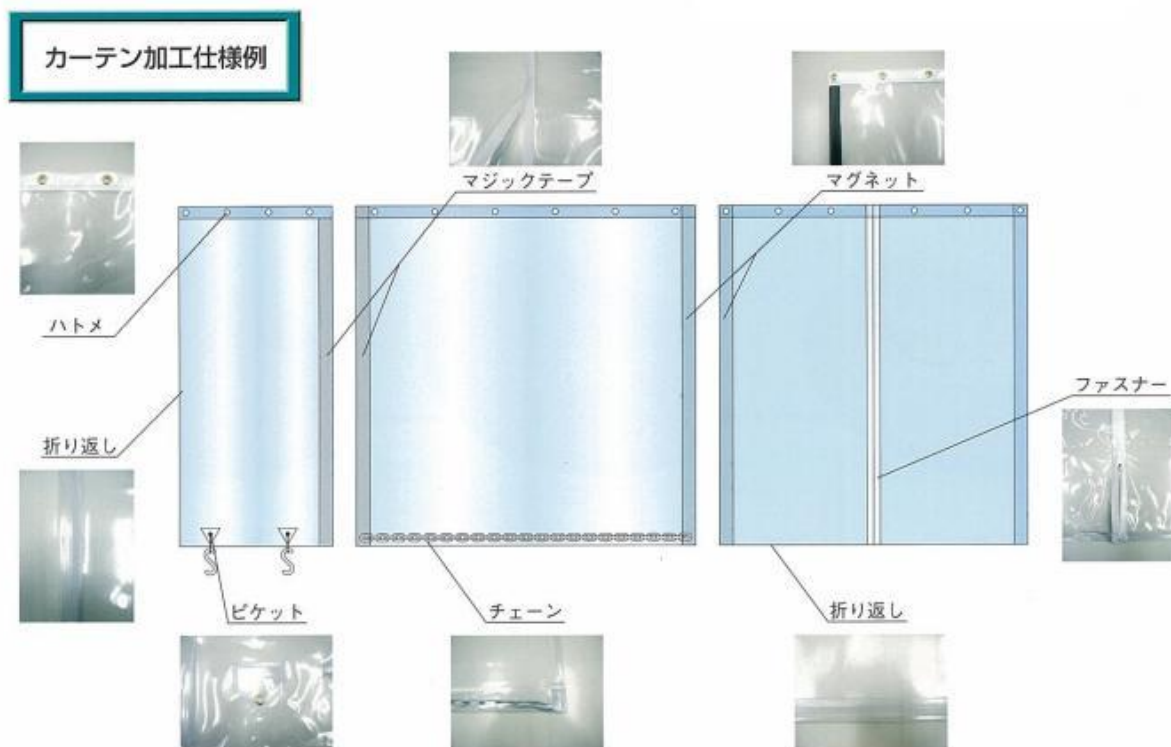

糸入フィルムラックカバー



PEシートラックカバー



糸入フィルム台車カバー



保冷バック



メッシュシート箱カバー



糸入フィルム通い箱カバー




工具袋



機械カバー


箱カバー加工図例

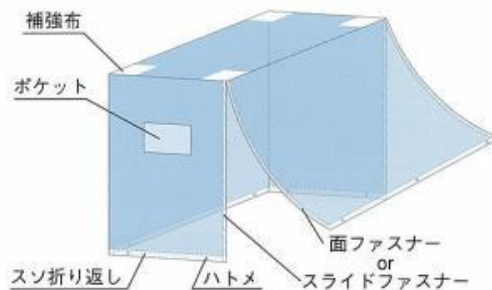



のれんカーテン

台車・フォークリフトなどそのまま通りぬけができるのれんカーテン
空調対策にも適したカーテンですので省エネ効果も抜群

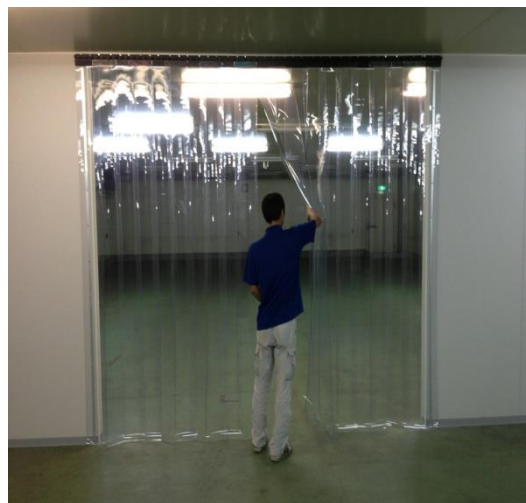

<タカシート>

●透明



●防虫



●防炎




●ウェルディング



●超耐寒



●スモークグレー




<ポインターズ>

●ポインターズ防虫



●ポインターズ透明



ラップ方法

シート巾	一部オーバーラップ (mm)	完全オーバーラップ (mm)
100 ※スーパーミニ仕様	 25 50 25 室内高さ ~2m 間口1mあたり13枚	 50 50 室内高さ ~2.5m 間口1mあたり20枚
200 ※B型C型共通仕様	 50 100 50 室内高さ ~2.5m 間口1mあたり7枚	 100 100 100 室内高さ ~3m 間口1mあたり10枚
300 ※B型C型共通仕様	 100 100 100 室内高さ ~4m 間口1mあたり5枚	 150 150 150 室内高さ ~5m 間口1mあたり7枚

※室内での参考選択推奨例を掲載しております。室外は風等の影響により異なりますのでご相談下さい。

アコーディオンカーテン・ワイヤーカーテン

補強入りの**アコーディオンカーテン**
スムーズな開閉性と丈夫な耐久性
片開き、両開き、いづれにも対応



レール不要の**ワイヤーカーテン**
鉄骨などからワイヤーを張り、
カーテンはワイヤーに吊るして使用
専用ランナーを使用する事で
軽快な開閉操作を実現致します。



間仕切りブース・シートハウス

間仕切りブースではあらゆるサイズを
オーダーメイドで製作しております。
2m×2mのブースから、6m×12mなど
様々な大きさ、形状に対応しております。

主にシートは防炎シートを使用しており
ますので工場や倉庫などでも安心して
ご利用頂けます。



左記のように伸縮式のブースなどの
製作も承っております。

屋外用、屋内用に加え、カスタマイズや
オプションによってカーテン箇所や
仕様などもお選び頂けます。